

Coupleur en T M12 mâle 4p. vers M12 mâle 2p. avec câble + M12 femelle 8p.

AIDA conform
Coupleurs en T (étroit)
Mâle droit – femelle/mâle droit
M12 – M12, 4 pôles
Câble de raccordement 0.2 m
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
pour dispositifs à 8 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

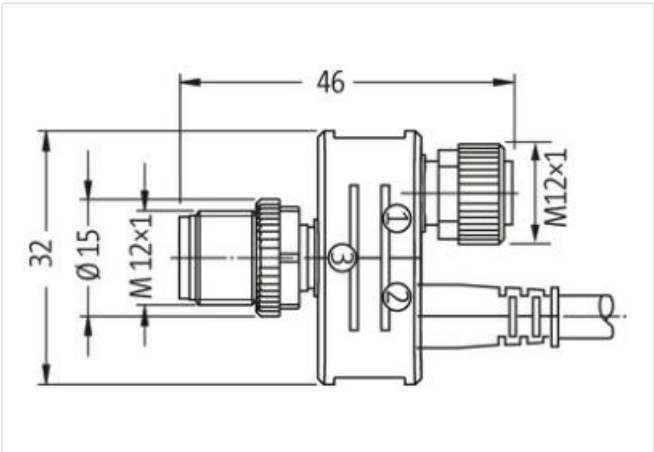
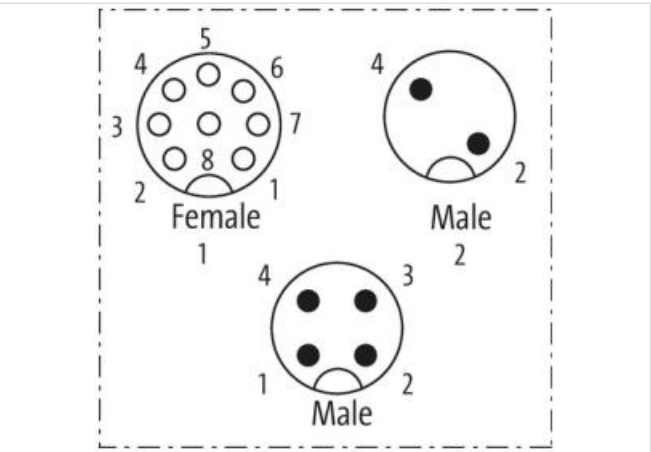
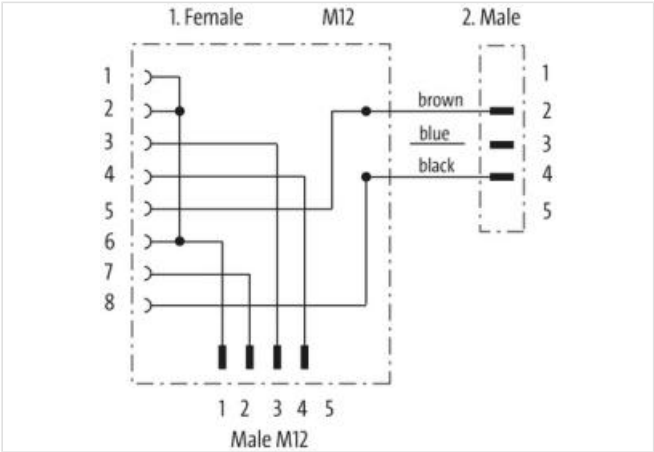
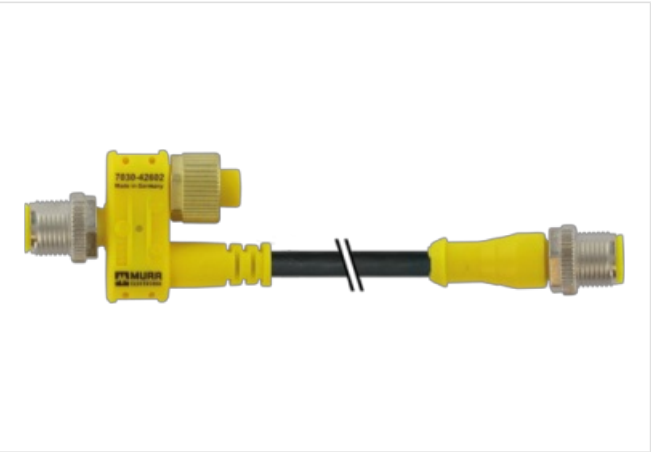


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106

ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879560351
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	30 V
Tension de service CC max.	30 V
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.