

MOSA MQ12

Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 4 pôles - sans PE -

Femelle droit
MQ12, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.5...1.0 mm²

Lien vers le produit

Illustration

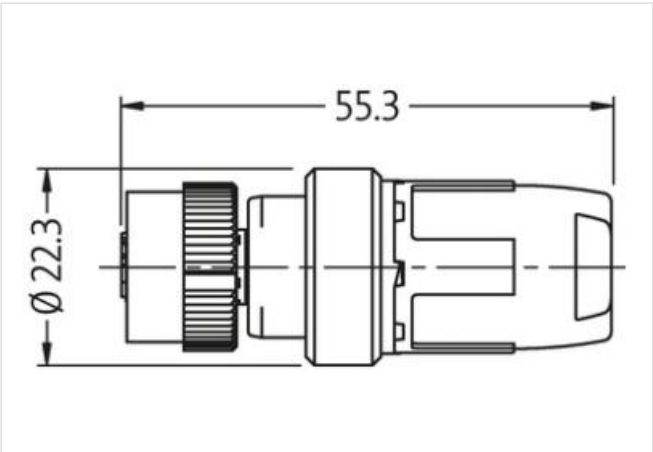
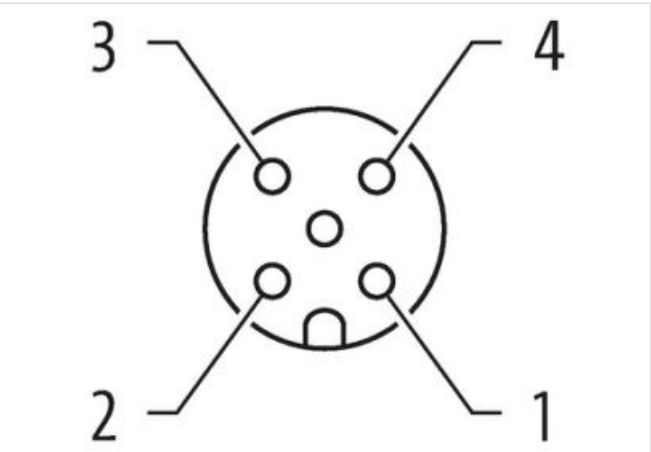
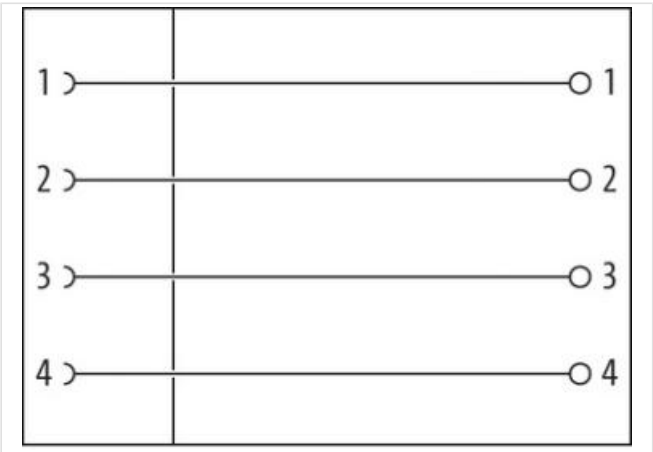


Photo non contractuelle

Family construction form	MQ12
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116

ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879106580
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	250 V
Tension de service CC max.	250 V
Courant de service max. par contact	4 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,5 mm ²
Section de raccordement max.	1 mm ²
Diamètre de fil individuel min.	0,1 mm
Installation Raccordement	
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	1,6 mm
Wire insulation diameter max.	2 mm
Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Tension de choc assignée	2,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	III
Données mécaniques Données de montage	
Plage de serrage min.	5,5 mm
Plage de serrage max.	8 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.