

**MQ12 St. ger. auf MQ12 Bu. ger.**

PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 12,5m


Mâle droit – femelle droit

MQ12 – MQ12, 4 pôles

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

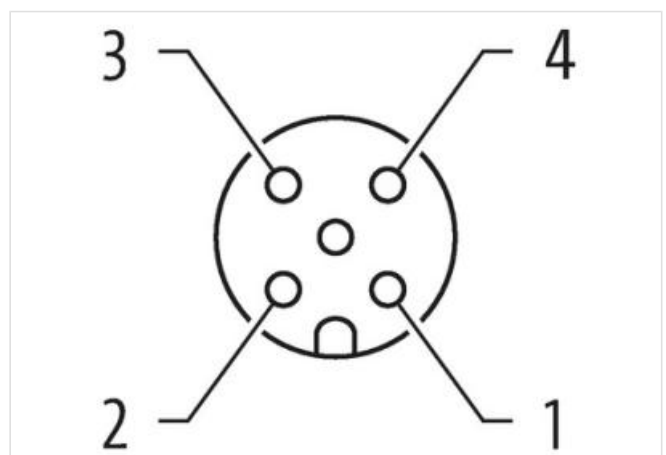[Lien vers le produit](#)**Illustration**

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | BN | 1 |
| 2 | WH | 2 |
| 3 | BU | 3 |
| 4 | BK | 4 |

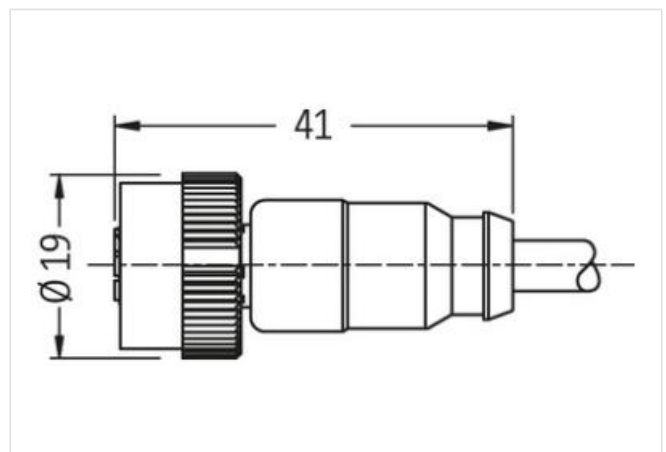




Photo non contractuelle

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur du câble                               | 12,5 m                     |
| Family construction form                        | MQ12                       |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                 |
| Family construction form                        | MQ12                       |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                 |
| données commerciales                            |                            |
| ECLASS-6.0                                      | 27279218                   |
| ECLASS-7.0                                      | 27279218                   |
| ECLASS-8.0                                      | 27279218                   |
| ECLASS-9.0                                      | 27060311                   |
| ETIM-5.0                                        | EC001855                   |
| GTIN                                            | 4048879301220              |
| Numéro du tarif douanier                        | 85444290                   |
| Unité de conditionnement                        | 1                          |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                            |
| Tension de service CA max.                      | 250 V                      |
| Tension de service CC max.                      | 250 V                      |
| Courant de service max. par contact             | 4 A                        |
| Protection des appareils   Électrique           |                            |
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Vissé             |
| Tension de choc assignée                        | 2,5 kV                     |
| Données mécaniques   Données de montage         |                            |
| Mode de fixation                                | enfiché, Vissé             |
| Type de verrouillage                            | Fermeture à baïonnette     |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                            |
| Température de service min.                     | -25 °C                     |
| Température de service max.                     | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality |
| Installation   Câble                            |                            |
| Style STOOW gaine                               | Signal                     |
| Identification du câble                         | 726                        |
| Type de câble                                   | 1                          |
| Couleur de gaine                                | noir                       |
| Type of Certificate                             | cURus                      |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Amount stranding                                        | 1                                                                            |
| Stranding                                               | 4 wires twisted                                                              |
| Stranding factor min.                                   | 95 mm                                                                        |
| Stranding factor max.                                   | 95 mm                                                                        |
| wire arrangement                                        | , noir, bleu, blanc                                                          |
| Matériel gaine                                          | PVC                                                                          |
| Dureté Shore gaine                                      | 78 ± 5 Shore A                                                               |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC                                           |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 5 mm                                                                         |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                        |
| Material wire insulation                                | PVC                                                                          |
| Amount wires                                            | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,35 mm                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 95 ± 5 Shore A                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,8 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                        |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                                          |