

Modlink Heavy insert taille B24 femelle 24 pôles, bornes à vis, 500V, 16A

B24  
Femelle  
24 pôles  
Borne à vis  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration


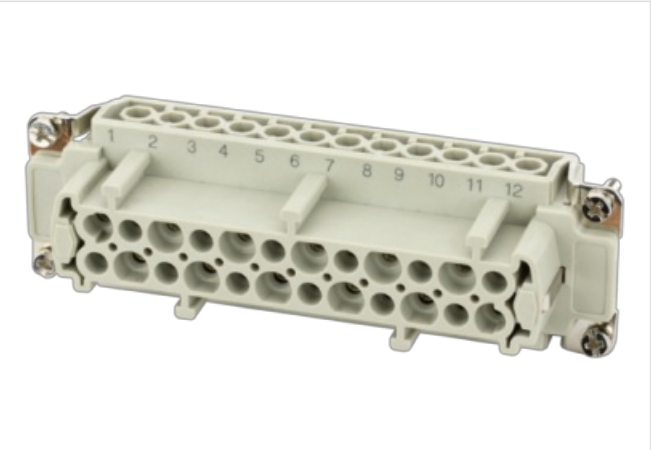


Photo non contractuelle

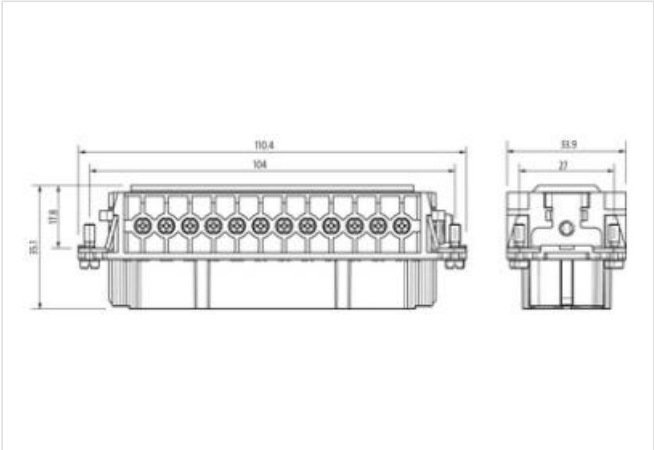

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27143424      |
| ECLASS-6.1                                  | 27261204      |
| ECLASS-7.0                                  | 27440205      |
| ECLASS-8.0                                  | 27440205      |
| ECLASS-9.0                                  | 27440205      |
| ECLASS-10.1                                 | 27440205      |
| ECLASS-11.1                                 | 27440205      |
| ECLASS-12.0                                 | 27440205      |
| ETIM-5.0                                    | EC000438      |
| GTIN                                        | 4048879638586 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85366990      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Tension de service CA                       | 500 V         |
| Tension de service CC                       | 500 V         |
| Courant de service                          | 16 A          |
| Caractéristiques techniques   Installation  |               |
| Section de raccordement min.                | 0,5 mm²       |
| Section de raccordement max.                | 2,5 mm²       |
| Numéro AWG min.                             | 20            |
| Numéro AWG max.                             | 14            |

**Installation | Raccordement**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Longueur de dénudage                       | 7,5 mm          |
| Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 3,6 mm          |
| Type de raccordement                       | Bornes à vis SK |
| Couple de serrage vis de serrage           | 0,5 Nm          |
| Gender                                     | female          |
| Cycles d'enfichage min.                    | 500             |

**Installation | Affectation des broches**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nombre de pôles | 24 + PE |
|-----------------|---------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Degré de pollution                         | 3      |
| Tension de choc assignée                   | 6 kV   |
| Résistance d'isolation min.                | 100 MΩ |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | IIIb   |
| Catégorie de surtension (EN 60664-1)       | III    |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)       | III    |

**Caractéristiques techniques | Données mécaniques**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Force de maintien min. | 150 N |
| Force de traction max. | 200 N |

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Revêtement du contact       | Argenté |
| Combustibility class (UL94) | V-0     |
| Matériau contact            | Laiton  |
| Matériau support de contact | PA GF   |

**Données mécaniques | Données de montage**

|            |          |
|------------|----------|
| Taille     | B24      |
| Hauteur    | 35,1 mm  |
| Largeur    | 33,9 mm  |
| Profondeur | 110,4 mm |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Température de service min.           | -40 °C    |
| Température de service max.           | 125 °C    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/10 |