

Modlink Heavy insert taille B6 mâle 6 pôles, à sertir, 500V, 16A


B6  
Mâle  
6 pôles  
Sertissage  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

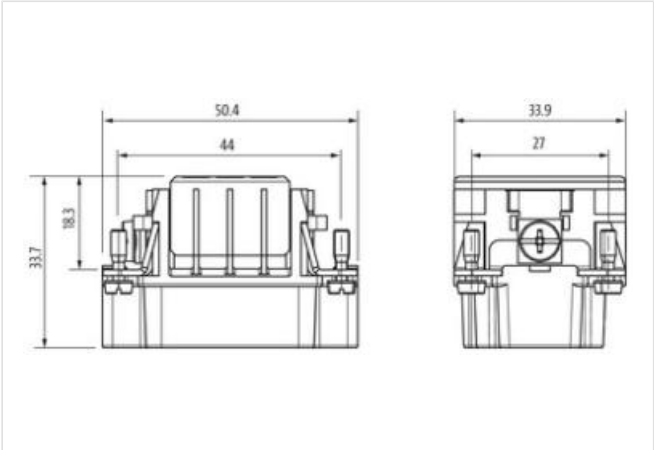

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261204      |
| ECLASS-7.0               | 27440205      |
| ECLASS-8.0               | 27440205      |
| ECLASS-9.0               | 27440205      |
| ECLASS-10.1              | 27440205      |
| ECLASS-11.1              | 27440205      |
| ECLASS-12.0              | 27440205      |
| ETIM-5.0                 | EC000438      |
| GTIN                     | 4048879638753 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tension de service CA | 500 V |
| Tension de service CC | 500 V |
| Courant de service    | 16 A  |

Caractéristiques techniques | Installation

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
| Section de raccordement max. | 4 mm²    |
| Numéro AWG min.              | 26       |
| Numéro AWG max.              | 11       |

| Installation   Raccordement                      |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Diamètre min. de l'isolation du conducteur       | 4,6 mm     |
| Type de raccordement                             | Sertissage |
| Gender                                           | male       |
| Cycles d'enchâssage min.                         | 500        |
| Installation   Affectation des broches           |            |
| Nombre de pôles                                  | 6 + PE     |
| Protection des appareils   Électrique            |            |
| Degré de pollution                               | 3          |
| Tension de choc assignée                         | 6 kV       |
| Résistance d'isolation min.                      | 100 MΩ     |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)       | IIIb       |
| Catégorie de surtension (EN 60664-1)             | III        |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)             | III        |
| Caractéristiques techniques   Données mécaniques |            |
| Force de maintien min.                           | 150 N      |
| Force de traction max.                           | 35 N       |
| Données mécaniques   Données du matériau         |            |
| Revêtement du contact                            | Argenté    |
| Combustibility class (UL94)                      | V-0        |
| Matériau contact                                 | Laiton     |
| Matériau support de contact                      | PA GF      |
| Données mécaniques   Données de montage          |            |
| Taille                                           | B6         |
| Hauteur                                          | 33,7 mm    |
| Largeur                                          | 33,9 mm    |
| Profondeur                                       | 50,4 mm    |
| Caractéristiques environnementales   Climatique  |            |
| Température de service min.                      | -40 °C     |
| Température de service max.                      | 125 °C     |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)            | 40/125/10  |