

Modlink Heavy insert taille B16 mâle 16 pôles, Push-in, 500V, 16A

Série-E  
B16  
Mâle  
16 pôles  
Serrage à enficher  
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.  
Veuillez utiliser un embout.

Lien vers le produit

Illustration


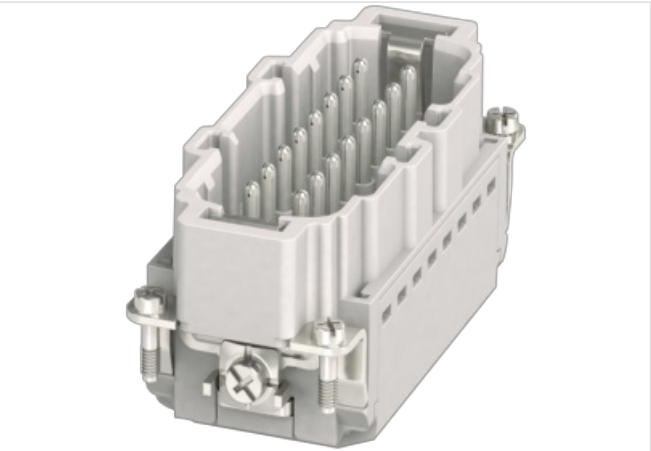


Photo non contractuelle

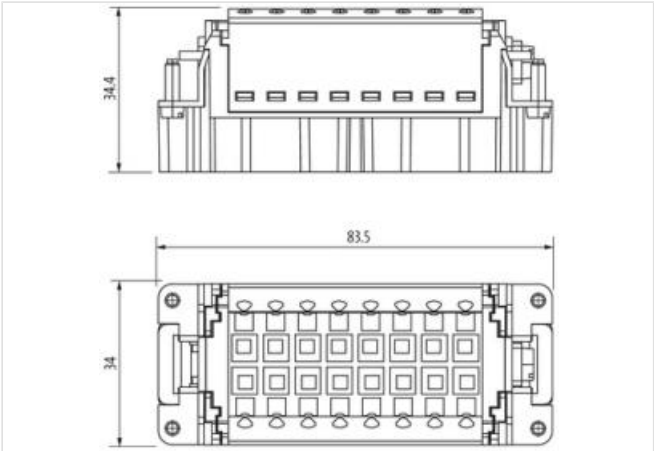

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27143424      |
| ECLASS-6.1                                  | 27261204      |
| ECLASS-7.0                                  | 27440205      |
| ECLASS-8.0                                  | 27440205      |
| ECLASS-9.0                                  | 27440205      |
| ECLASS-10.1                                 | 27440205      |
| ECLASS-11.1                                 | 27440205      |
| ECLASS-12.0                                 | 27440205      |
| ETIM-5.0                                    | EC000438      |
| GTIN                                        | 4048879665001 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Tension de service CA                       | 500 V         |
| Tension de service CC                       | 500 V         |
| Courant de service                          | 16 A          |
| Caractéristiques techniques   Installation  |               |
| Section de raccordement min.                | 0,14 mm²      |
| Section de raccordement max.                | 2,5 mm²       |

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numéro AWG min.                                        | 26                                     |
| Numéro AWG max.                                        | 14                                     |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                                        |
| Longueur de dénudage min.                              | 8 mm                                   |
| Longueur de dénudage max.                              | 10 mm                                  |
| Type de raccordement                                   | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
| Gender                                                 | male                                   |
| Cycles d'enfichage min.                                | 500                                    |
| <b>Installation   Affectation des broches</b>          |                                        |
| Nombre de pôles                                        | 16 + PE                                |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                        |
| Degré de pollution                                     | 3                                      |
| Tension de choc assignée                               | 6 kV                                   |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)                   | III                                    |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                        |
| Revêtement du contact                                  | Argenté                                |
| Combustibility class (UL94)                            | V-0                                    |
| Matériau contact                                       | Laiton                                 |
| Matériau support de contact                            | PC                                     |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                        |
| Taille                                                 | B16                                    |
| Hauteur                                                | 33,7 mm                                |
| Largeur                                                | 33,9 mm                                |
| Profondeur                                             | 84 mm                                  |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                        |
| Température de service min.                            | -40 °C                                 |
| Température de service max.                            | 125 °C                                 |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)                  | 40/125/10                              |