

Modlink Heavy embase taille B6 traversée de cloison IP65

Avec levier de verrouillage simple et couvercle


B6
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage longitudinal
IP65
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

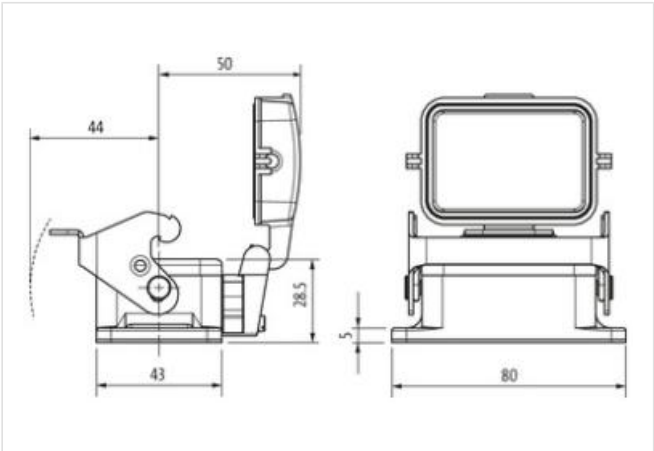

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644051
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Installation | Raccordement

Cycles d'enfichage min.	500
-------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier	Boîtier pour montage ultérieur
-----------------	--------------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR

Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
------------------	-------------------

Matériau couvercle de protection	Plastique
----------------------------------	-----------

Matériau verrouillage	Acier
-----------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B6
--------	----

Hauteur	28,5 mm
---------	---------

Largeur	43 mm
---------	-------

Profondeur	80 mm
------------	-------

Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal
----------------------	---------------------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	100 °C
-----------------------------	--------

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21
---------------------------------------	-----------