

Modlink Heavy boîtier de couplage taille A3 version basse IP65

Avec levier de verrouillage simple, sortie en haut M20

A3
Boîtier d'accouplement (petit)
Verrouillage longitudinal
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

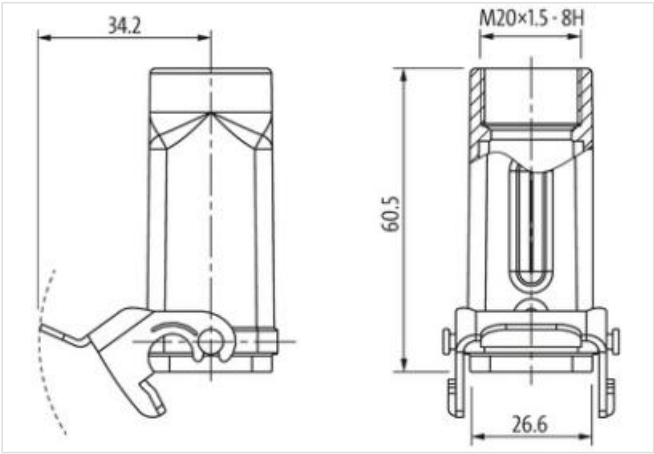

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879716826
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble droit

Installation | Raccordement

Set de fixation	M20
Cycles d'enchâssage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier d'accouplement

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
-----------------------	---------------------

Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau boîtier	Zinc moulé
Matériau verrouillage	Acier

Données mécaniques | Données de montage

Taille	A3
Hauteur	60,5 mm
Largeur	26,6 mm
Profondeur	26,6 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21