

Modlink Heavy boîtier de couplage taille A10 version basse IP65

Avec levier de verrouillage simple, sortie en haut M20

A10
Boîtier d'accouplement (petit)
Verrouillage longitudinal
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

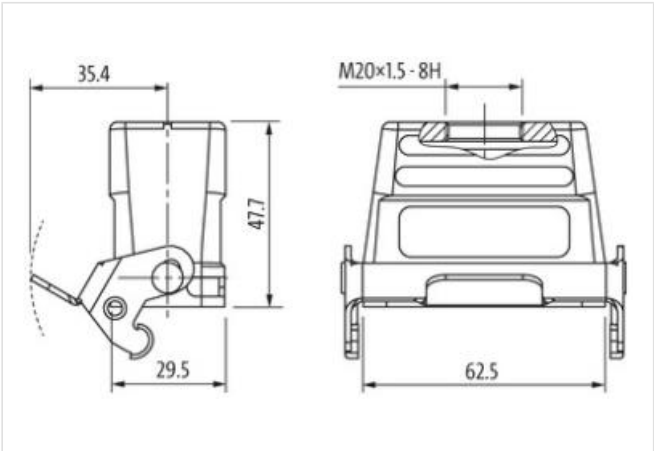

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879716796
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble droit

Installation | Raccordement

Set de fixation	M20
Cycles d'enchâssage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier d'accouplement

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
-----------------------	---------------------

Revêtement verrouillage	verzinkt
-------------------------	----------

Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
------------------	-------------------

Matériau verrouillage	Acier
-----------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Taille	A10
--------	-----

Hauteur	47,7 mm
---------	---------

Largeur	29,5 mm
---------	---------

Profondeur	62,5 mm
------------	---------

Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal
----------------------	---------------------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	100 °C
-----------------------------	--------

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21
---------------------------------------	-----------