

Modlink Heavy embase B16 IP65

Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M40

B16  
Boîtier à socle  
Verrouillage à vis  
IP68


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

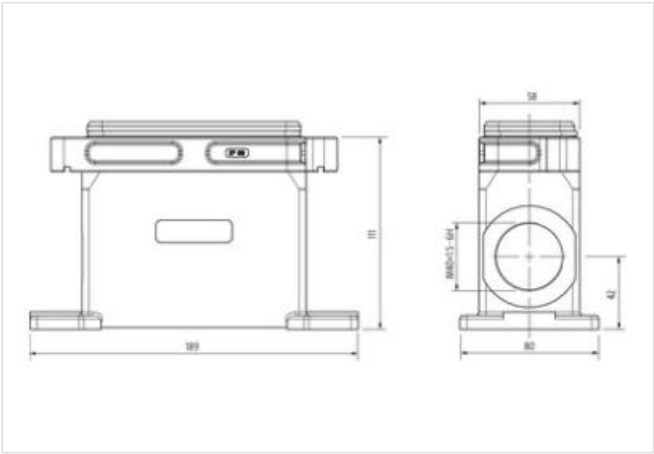

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261203      |
| ECLASS-7.0               | 27440202      |
| ECLASS-8.0               | 27440202      |
| ECLASS-9.0               | 27440202      |
| ECLASS-10.1              | 27440202      |
| ECLASS-11.1              | 27440202      |
| ECLASS-12.0              | 27440202      |
| ETIM-5.0                 | EC000437      |
| GTIN                     | 4048879647410 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble latéral

Installation | Raccordement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Set de fixation         | M40 |
| Cycles d'enfichage min. | 500 |

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP68                                    |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier à socle

Données mécaniques | Données du matériau

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
| Matériau joint        | Silicone            |
| Matériau boîtier      | Fonte d'aluminium   |
| Matériau verrouillage | Acier inoxydable    |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Taille           | B16                |
| Mode de fixation | Verrouillage à vis |
| Hauteur          | 111 mm             |
| Largeur          | 80 mm              |
| Profondeur       | 189 mm             |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Température de service min.           | -40 °C    |
| Température de service max.           | 125 °C    |
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |