

Modlink Heavy embase B24 version haute IP65

Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M32


B24
Boîtier à socle (grand)
Verrouillage longitudinal
IP65
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

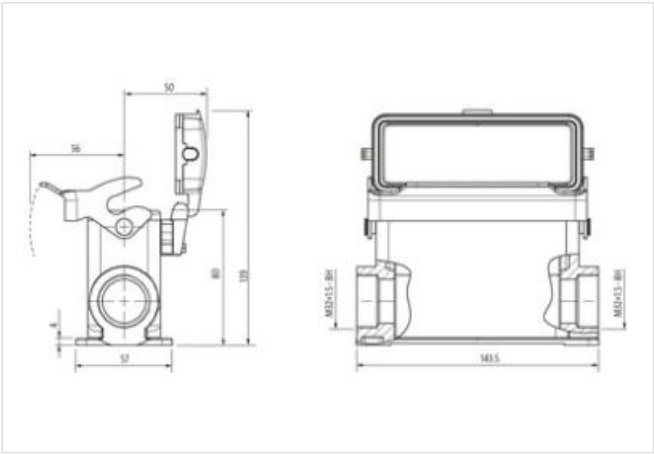

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647021
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble sur les 2 côtés

Installation | Raccordement

Set de fixation	M32
Cycles d'enfichage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier à socle

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau couvercle de protection	Plastique
Matériau verrouillage	Acier
Données mécaniques Données de montage	
Taille	B24
Hauteur	80 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	143,5 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21