

Modlink Heavy boîtier B6 version basse IP65

Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25

B6  
Boîtier de presse-étoupe (petit)  
Verrouillage longitudinal  
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

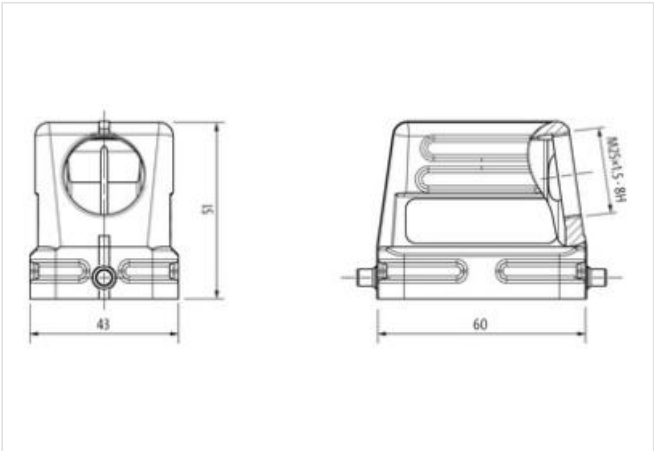

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261203      |
| ECLASS-7.0               | 27440202      |
| ECLASS-8.0               | 27440202      |
| ECLASS-9.0               | 27440202      |
| ECLASS-10.1              | 27440202      |
| ECLASS-11.1              | 27440202      |
| ECLASS-12.0              | 27440202      |
| ETIM-5.0                 | EC000437      |
| GTIN                     | 4048879644914 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques techniques | Installation

Sortie de câble latéral

Installation | Raccordement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Set de fixation         | M25 |
| Cycles d'enfichage min. | 500 |

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                                    |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier de presse-étoupe

Données mécaniques | Données du matériau

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
|-----------------------|---------------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Revêtement verrouillage | verzinkt |
|-------------------------|----------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Matériau boîtier | Fonte d'aluminium |
|------------------|-------------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Matériau verrouillage | Acier |
|-----------------------|-------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|        |    |
|--------|----|
| Taille | B6 |
|--------|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 51 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 43 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 60 mm |
|------------|-------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Type de verrouillage | Verrouillage longitudinal |
|----------------------|---------------------------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -40 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service max. | 100 °C |
|-----------------------------|--------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/100/21 |
|---------------------------------------|-----------|