

Modlink Heavy module mâle, 20 pôles, pour broches à sertir

500V, 16A


Mâle
20 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

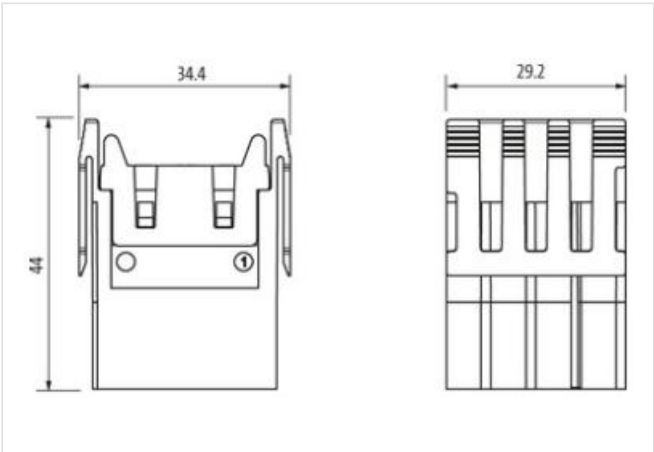

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641586
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	5

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	500 V
Tension de service CC	500 V
Courant de service	16 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,5 mm²
Section de raccordement max.	4 mm²
Numéro AWG min.	20
Numéro AWG max.	11

Installation | Raccordement

Diamètre min. de l'isolation du conducteur	4,6 mm
Type de raccordement	Sertissage

Gender	male
--------	------

Cycles d'enfichage min.	500
-------------------------	-----

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	20
-----------------	----

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
--------------------	---

Tension de choc assignée	6 kV
--------------------------	------

Résistance d'isolation min.	100 MΩ
-----------------------------	--------

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
--------------------------------------	---

Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
--------------------------------------	-----

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Force de maintien min. Contacts	130 N
---------------------------------	-------

Force de maintien min. Modules	550 N
--------------------------------	-------

Force de traction max.	500 N
------------------------	-------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	versilbert, vergoldet
-----------------------	-----------------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Matériau boîtier	PA
------------------	----

Matériau contact	Laiton
------------------	--------

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	2
----------------------------------	---

Hauteur	44 mm
---------	-------

Largeur	29,2 mm
---------	---------

Profondeur	34,4 mm
------------	---------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	125 °C
-----------------------------	--------

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10
---------------------------------------	-----------