

Modlink Heavy module RJ45 mâle à raccorder


Mâle
RJ45
à raccorder soi-même
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
L'outil de sertissage de la société Hirose est nécessaire. Type: FB-TM21 / réf. : HT601 / TM21P-88P
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

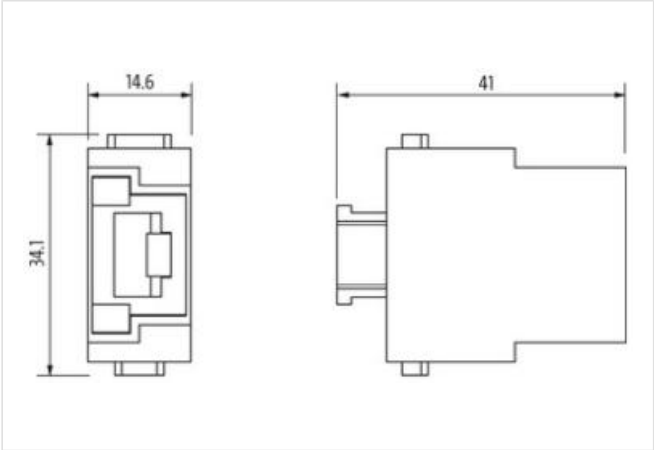

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664073
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Paramètres de transmission	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
Caractéristiques techniques Installation	
Numéro AWG min.	27
Numéro AWG max.	24

Installation Raccordement	
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	doré
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PC
Matériau contact	Phosphor bronze
Données mécaniques Données de montage	
Nombre d'emplacements de modules	1
Hauteur	41 mm
Largeur	34,1 mm
Profondeur	14,6 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C