

Modlink Heavy module RJ45 femelle

Femelle
RJ45

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2x)

Lien vers le produit

Illustration


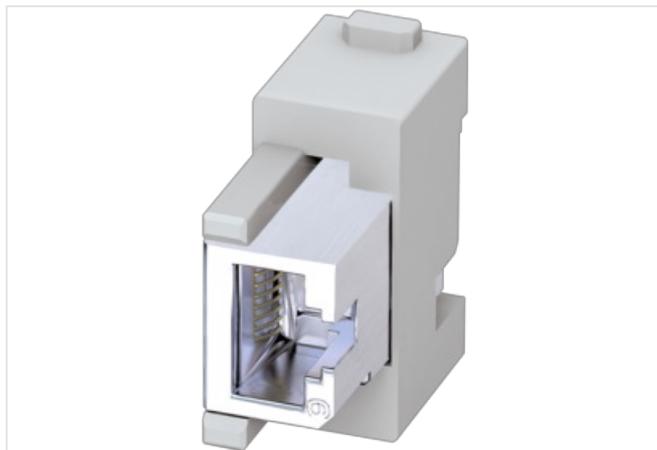


Photo non contractuelle

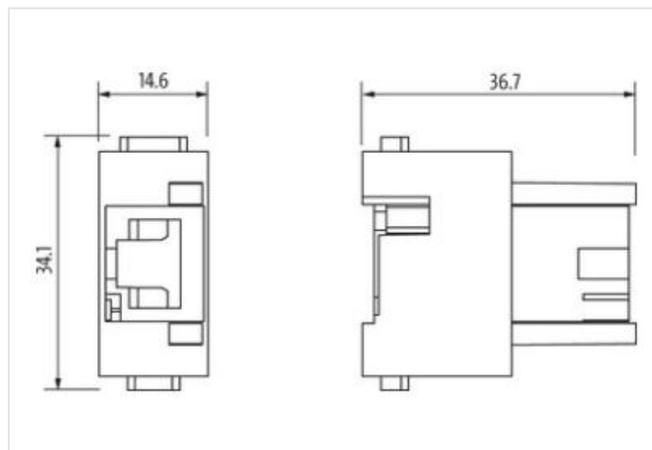

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664066
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Paramètres de transmission	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
----------------------------	---

Installation | Raccordement

Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	0,8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	doré
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PC
Matériau contact	Cu

Données mécaniques | Données de montage

Nombre d'emplacements de modules	1
Hauteur	41 mm
Largeur	34,1 mm
Profondeur	14,6 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C