

Modlink Heavy RJ45 mâle droit IP20 8 pôles, 0,14-0,25mm²

Mâle
RJ45
8 pôles, blindé
pour 70MH-MAL10-0010000
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration

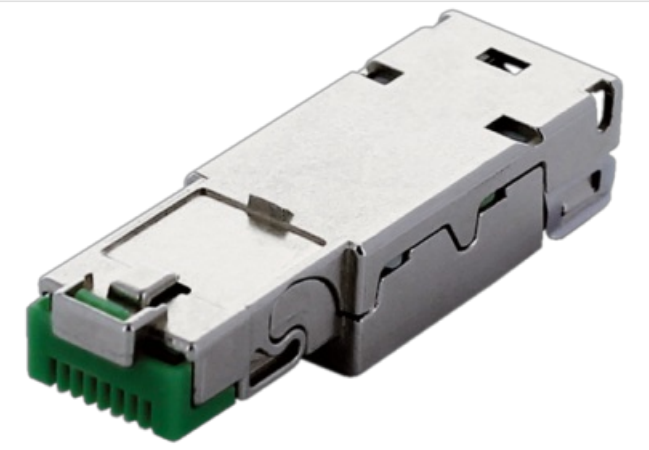


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ETIM-5.0	EC002636
GTIN	4048879751827
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	50 V
Courant de service	1,75 A
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Paramètres de transmission	CAT5
Taux de transmission max.	1000 MBit/s
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	0,25 mm²
Installation Raccordement	
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	1,6 mm
Type de raccordement	Bornes autodénudantes (IDC)
Family construction form	RJ45
Cycles d'enfichage min.	750
Installation Affectation des broches	

Nombre de pôles 8

Protection des appareils | Électrique

Catégorie de surtension (EN 60950-1) I

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact doré

Combustibility class (UL94) V-0

Matériau boîtier Zinc moulé

Matériau contact Alliage en cuivre

Matériau support de contact PC

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 9,5 mm

Largeur 13,7 mm

Profondeur 43,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -40 °C

Température de service max. 70 °C