

M12 St. 0° selbstanschl. Schraubklemme4-pol. max. 0,75mm² 4-6mm

Customized printing and packaging

Mâle droit

M12, 4 pôles

Bornes à vis

Plage de serrage (Ø câble): 4...6 mm

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.



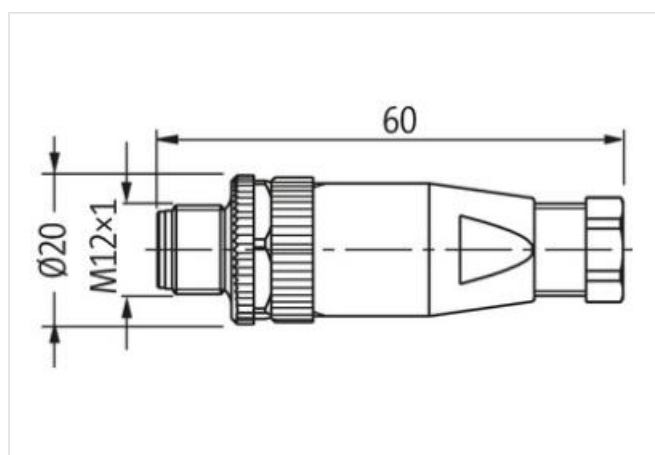
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

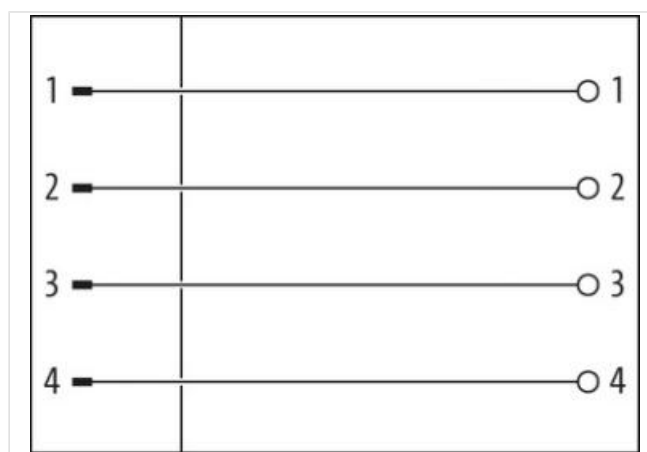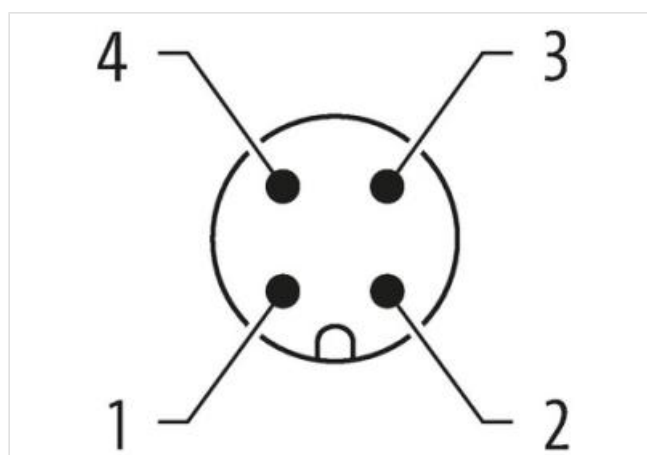

Family construction form	M12
Codage	A
Matériau contact	Alliage en cuivre

Nombre de pôles	4
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879848688
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	250 V
Tension de service CC max.	250 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant de service max. par contact (URc)	3 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	non
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	0,75 mm²
Installation Raccordement	
Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1
Ouverture de clé	SW18
Protection des appareils Électricité	
Condition supplémentaire Indice de protection	Vissé, Monté
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	2,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	Alliage en cuivre
Revêtement raccord à vis	nickel plated
Matériau boîtier	PA
Material screw connection	Zinc moulé
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	6 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C
Produit standard	
	DIN EN 61076-2-101 (M12)