

M12 Bu. 90° freies Ltg.-ende

PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m

Femelle 90°  
M12, 4 pôles  
avec passe-câble  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

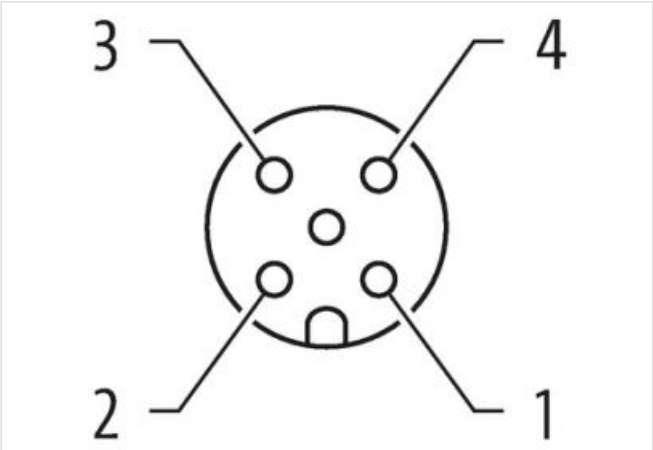
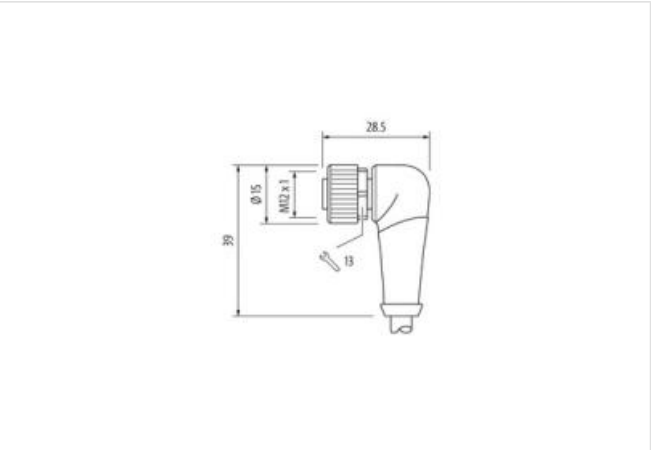
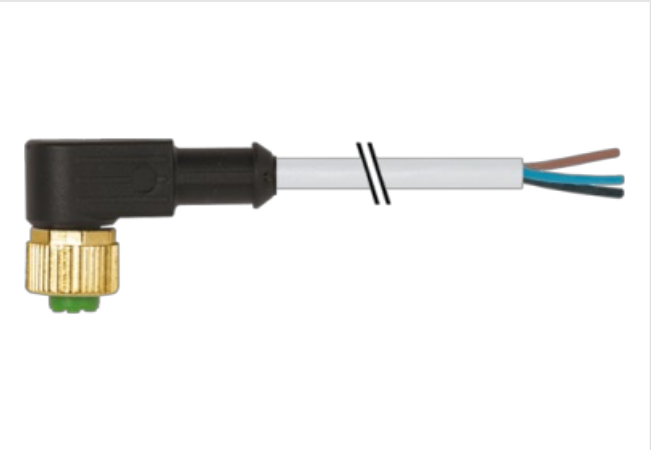


Photo non contractuelle

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Longueur du câble                           | 5 m           |
| données commerciales                        |               |
| ECLASS-6.0                                  | 27061801      |
| GTIN                                        | 4048879588898 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tension de service CA max. | 250 V |
|----------------------------|-------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tension de service CC max. | 250 V |
|----------------------------|-------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                    |   |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 3 |
|--------------------|---|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 85 °C |
|-----------------------------|-------|

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
|----------------------------------------|----------------------------|

#### Installation | Câble

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Identification du câble | 214 |
|-------------------------|-----|

|               |   |
|---------------|---|
| Type de câble | 1 |
|---------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| Couleur de gaine | gris |
|------------------|------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Type of Certificate | cURus |
|---------------------|-------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Amount stranding | 1 |
|------------------|---|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Stranding | 4 wires twisted |
|-----------|-----------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| wire arrangement | , noir, bleu, blanc |
|------------------|---------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Cable weight | 40,7 g/m |
|--------------|----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Matériel gaine | PVC |
|----------------|-----|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Dureté Shore gaine | 85 ± 5 Shore A |
|--------------------|----------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Outer-diameter (jacket) | 5 mm |
|-------------------------|------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
|-----------------------------------|-------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Material wire insulation | PVC |
|--------------------------|-----|

|              |   |
|--------------|---|
| Amount wires | 4 |
|--------------|---|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Outer diameter insulation | 1,25 mm |
|---------------------------|---------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
|------------------------------------------|-------|

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Shore hardness wire insulation | 45 ± 5 Shore D |
|--------------------------------|----------------|

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
|-------------------------------------|--------------------------|

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Amount strands (wire) | 19 |
|-----------------------|----|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Diameter of single wires | 0,15 mm |
|--------------------------|---------|

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
|-------------------------------|----------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
|-------------------------|-------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
|-----------------------|-----------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
|----------------------------|----------------------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Intensité admissible min. conducteur | 4,8 A |
|--------------------------------------|-------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
|------------------------------------------|-----------------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominal voltage power AC max. | 300 V |
|-------------------------------|-------|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
|------------------------------------------|-------------|

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Température de service min. (statique) | -30 °C |
|----------------------------------------|--------|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Température de service max. (statique) | 80 °C |
|----------------------------------------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
|-----------------------------------------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
|-----------------------------------------|-------|

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
|-------------------------|--------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
|---------------------------------|---------------------|