

50m Câble pour Répartiteur PUR-OB 8\*0,34+2\*0,75

Répartiteur M8, 8 voies  
8× 0.34 + 2× 0.75 mm²

Lien vers le produit

Illustration

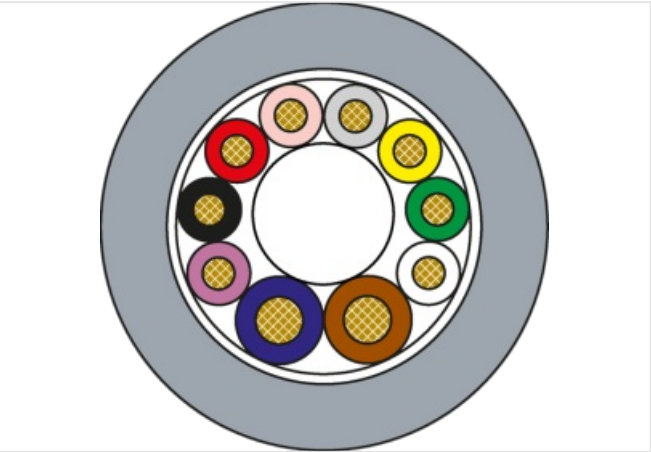


Photo non contractuelle



données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27062011      |
| ECLASS-6.1               | 27279218      |
| ECLASS-7.0               | 27279218      |
| ECLASS-8.0               | 27279218      |
| ECLASS-9.0               | 27060311      |
| ECLASS-10.1              | 27061801      |
| ECLASS-11.1              | 27061801      |
| ECLASS-12.0              | 27061801      |
| ETIM-5.0                 | EC001578      |
| GTIN                     | 4048879057257 |
| Numéro du tarif douanier | 85444995      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Installation | Câble

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Identification du câble | 359                                                         |
| Couleur de gaine        | gris                                                        |
| Type of Certificate     | cURus                                                       |
| Amount stranding        | 1                                                           |
| Stranding               | 10 wires de Élément de remplissage twisted                  |
| Banderolage             | Fleece                                                      |
| Filler                  | oui                                                         |
| wire arrangement        | , bleu, violet, noir, rouge, rosa, gris, jaune, vert, blanc |
| Cable weighth           | 110 g/m                                                     |
| Matériel gaine          | PUR                                                         |
| Dureté Shore gaine      | 89 ± 5 Shore A                                              |

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 9,2 mm                                                                                                          |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                                                           |
| Material wire insulation                                | TPE-E                                                                                                           |
| Amount wires                                            | 8                                                                                                               |
| Outer diameter insulation                               | 1,3 mm                                                                                                          |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                                                           |
| Shore hardness wire insulation                          | 55 ± 3 Shore D                                                                                                  |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes                                                              |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                                                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                                                                              |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                                                         |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                                                                        |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                                                               |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                                                                 |
| Material wire insulation (Data)                         | TPE-E                                                                                                           |
| Outer diameter wire insulation (Data)                   | 1,8 mm                                                                                                          |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data)         | ± 5 %                                                                                                           |
| Shore hardness wire insulation (Data)                   | 55 Shore D                                                                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)              | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes                                                              |
| Amount wires (Data)                                     | 2                                                                                                               |
| Amount strands wire (Data)                              | 24                                                                                                              |
| Diameter of single wires (Data)                         | 0,2 mm                                                                                                          |
| Conductor crosssection wire (Data)                      | 0,75 mm²                                                                                                        |
| Material conductor wire (Data)                          | Fil de cuivre, nu                                                                                               |
| Wire conductor type (Data)                              | Classe de fil 5                                                                                                 |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 300 V                                                                                                           |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                                                                           |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                                                            |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4 A                                                                                                             |
| Courant admissible min. conducteur (données)            | 12 A                                                                                                            |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                                 |
| Electrical resistance coating wire (Data)               | 26 Ω/km @ 20 °C                                                                                                 |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                                                     |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                                                     |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                                                          |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                                                           |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                                                           |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                                                           |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                                             |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                                                       |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                                                       |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404                                    |
| Rayon de courbure (installation)                        | x Outer diameter                                                                                                |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 7,5 x Outer diameter                                                                                            |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                                                             |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 2 Mio. @ 25 °C                                                                                                  |