

Exact12, 4xM12, 5-pol., boîtier

sans câble préconfectionné

4 voies, 5 pôles  
Forme PNP  
Bornes enfichables à vis  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



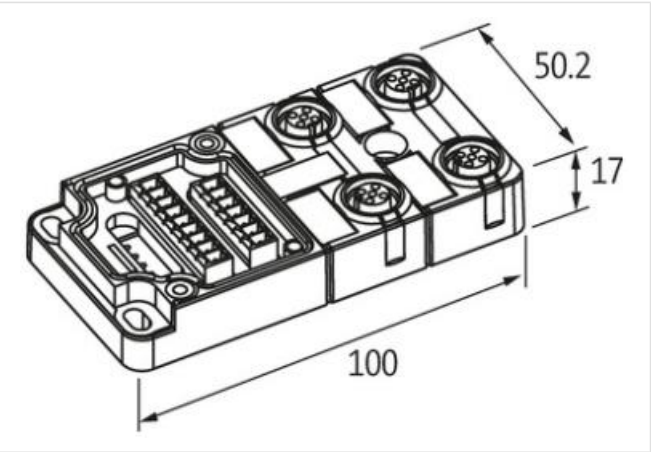


Photo non contractuelle

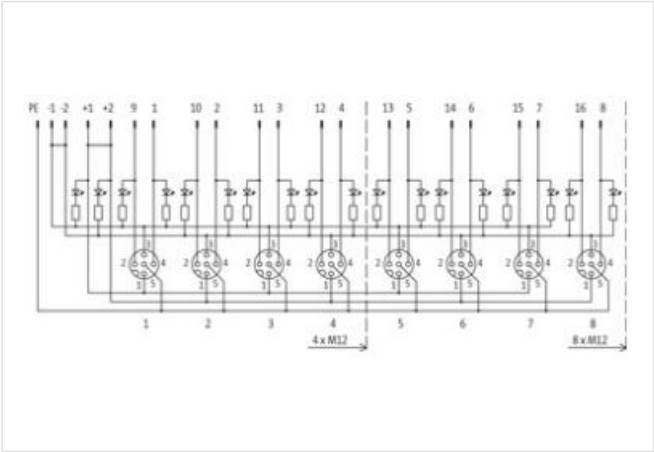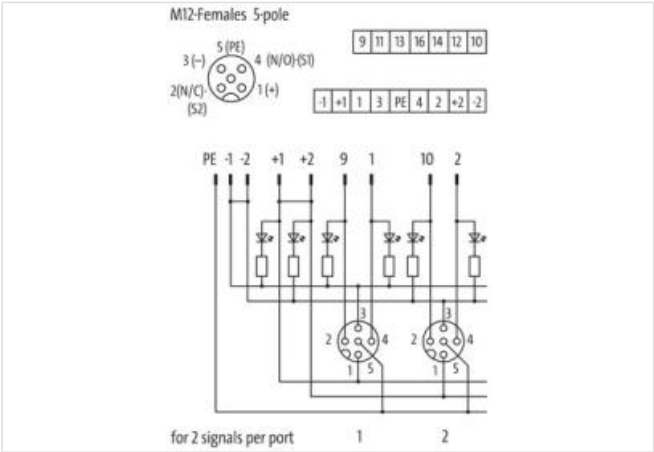

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27279219      |
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879055857 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CC               | 24 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |
| Courant total max.                  | 8 A  |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|-------------------------------------|------------|

#### Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 70 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Family construction form   | Cap    |
| Nombre de pôles            | 12     |
| Family construction form   | M12    |
| Gender                     | female |
| Couleur support de contact | noir   |
| Codage                     | A      |
| Nombre de pôles            | 5      |
| PIN 1                      | +      |
| PIN 2                      | NC S 2 |
| PIN 3                      | -      |
| PIN 4                      | NO S 1 |
| PIN 5                      | PE     |