

**MVP12N-ER8F-MP**

Exact12, 8xM12, 5 pol.

5 pôles, isolation des potentiels

Branchement par l'arrière

Bornes à ressort

avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Joint plat fourni

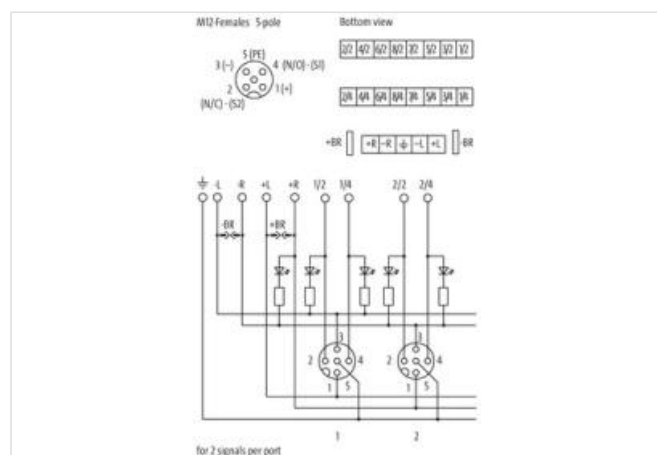
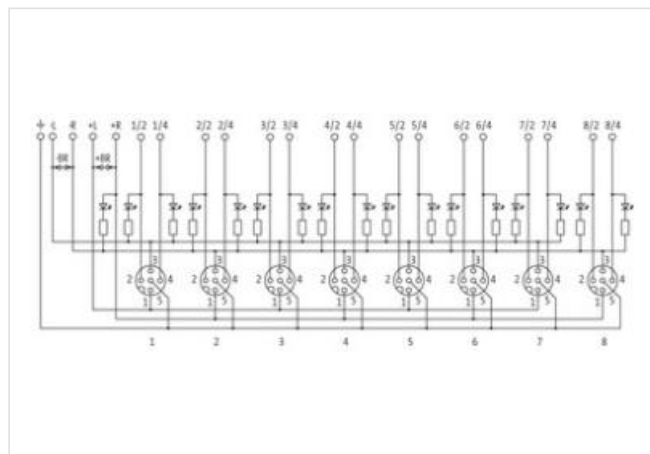
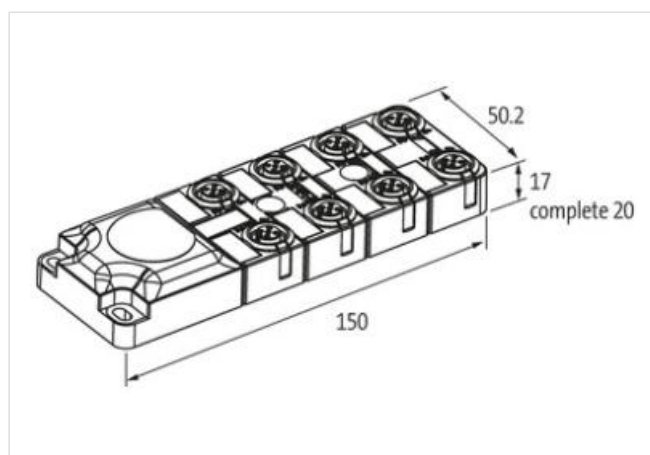
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0

27143423

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1               | 27279219      |
| ECLASS-7.0               | 27279219      |
| ECLASS-8.0               | 27279219      |
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879314312 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Tension de service CC                                      | 24 V |
| Courant de service max. par contact                        | 4 A  |
| Courant total max. pour une alimentation en courant simple | 8 A  |
| Courant total max. pour une alimentation en courant double | 16 A |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|-------------------------------------|------------|

#### Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 70 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Family construction form   | Cap    |
| Nombre de pôles            | 21     |
| Family construction form   | M12    |
| Gender                     | female |
| Couleur support de contact | noir   |
| Codage                     | A      |
| Nombre de pôles            | 5      |
| PIN 1                      | +      |
| PIN 2                      | NC S 2 |
| PIN 3                      | -      |
| PIN 4                      | NO S 1 |
| PIN 5                      | PE     |