

MICO IP67 DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 4 VOIES 2A

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2A CL2

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, codage A, NEC CL2, (2 A)

Entrée tension et transmission via M12, codage L (16 A)

24 V/16 A

24 V/2 A

LED diagnostic de port

Limitation à 2 A des 4 prises de tension (M12, codage A)

Lien vers le produit

Illustration


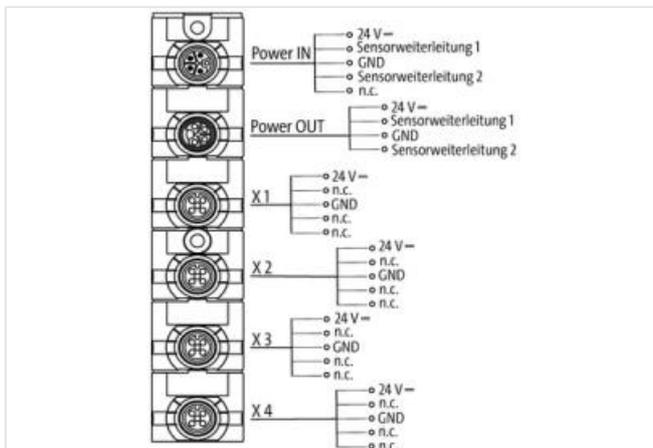


Photo non contractuelle

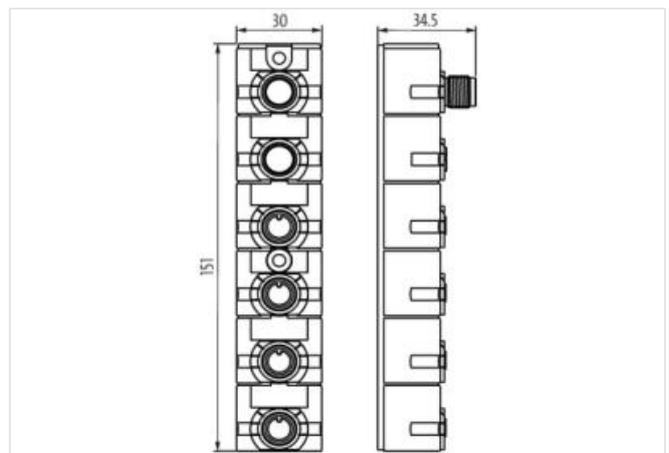

données commerciales

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Numéro du tarif douanier	85363010

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
-------------------------------------	------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	45 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	70 °C
------------------------------	-------