

Mico Pro module de puissance

Entrée: 24 V DC / 40A, 16mm² / Plaque de recouvrement comprise

Mico Pro® PM 24 V DC/40 A
Avec plaque de recouvrement
Contrainte de choc
1/2 sin 30 g, 11 ms
Build your own Mico Pro® online:
[START](#)

Lien vers le produit

Illustration

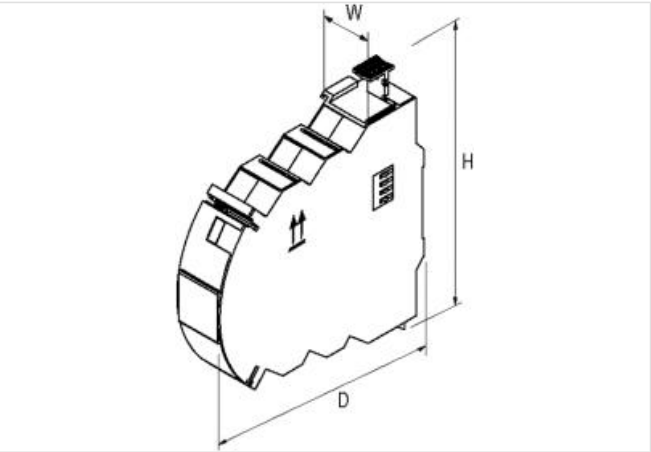


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879830454
Numéro du tarif douanier	85363030
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.	40 A
--------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CTRL min. Entrées de commande High	9 V
Tension d'entrée CTRL max. Entrées de commande High	30 V
Signal CTRL	ON/OFF
Tension d'entrée 1 CC	12 V
Tension d'entrée 2 CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	9 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande	9 V
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande	30 V
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High	120 ms
Courant total max., jeu de cavaliers	40 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de commutation CA max.	30 V
Tension de commutation CC max.	30 V

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min., fixe	0,75 mm²
Section de raccordement max., fixe	16 mm²
Section de raccordement min., mobile	0,75 mm²
Section de raccordement max., mobile	16 mm²
Numéro AWG min., fixe	4
Numéro AWG max., fixe	20
Numéro AWG min., mobile	4
Numéro AWG max., mobile	20

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Set de pontage
----------------------	----------------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Protection des appareils | Mécanique

Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27)	30 g, 11 ms 1/2 sin
--	---------------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	130 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	114 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Connection type 10

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1

PIN 1	UB In + 24 V DC
-------	-----------------

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1

PIN 1	0 V
-------	-----

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4

PIN 1	On
-------	----

PIN 2	Ctrl
-------	------

PIN 3	Alarm
-------	-------

PIN 4	0.9
-------	-----

Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4

PIN 1	On
-------	----

PIN 2	Ctrl
-------	------

PIN 3	Alarm
-------	-------

PIN 4	0.9
-------	-----

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
----------------------	---------------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	vert
----------------------------	------

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	Alarm 1
-------	---------

PIN 2	Alarm 2
-------	---------

PIN 3	Alarm 3
-------	---------

PIN 4	Alarm 4
-------	---------

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
----------------------	---------------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	vert
----------------------------	------

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	Out 1
-------	-------

PIN 2	Out 2
-------	-------

PIN 3	Out 3
-------	-------

PIN 4	Out 4
-------	-------

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
----------------------	---------------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	1 V 2
PIN 3	2 V 3
PIN 4	3 V 4
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	90% 1
PIN 2	90% 2
PIN 3	90% 3
PIN 4	90% 4
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	On 1
PIN 2	On 2
PIN 3	On 3
PIN 4	On 4
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	Ctrl 1
PIN 2	Ctrl 2
PIN 3	Ctrl 3
PIN 4	Ctrl 4