

Alimentation MICO PRO 10A 100-240/24V

INPUT: 90...265 V AC  
OUTPUT: 24...28 V DC  
Courant: 10 A  
Build your own Mico Pro® online:  
[START](#)


Pontage en cas de panne de secteur min.  
min. 44 ms (115 V AC); min. 44 ms (230 V AC)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

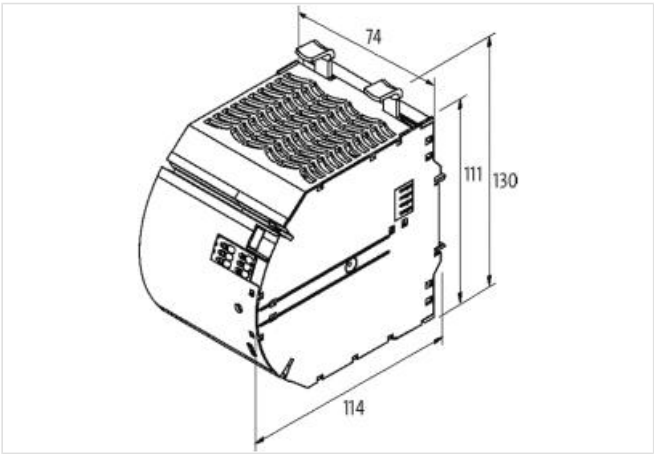

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27141901      |
| ECLASS-6.1               | 27049002      |
| ECLASS-7.0               | 27049002      |
| ECLASS-8.0               | 27049002      |
| ECLASS-9.0               | 27040701      |
| ECLASS-10.1              | 27040701      |
| ECLASS-11.1              | 27040701      |
| ECLASS-12.0              | 27040701      |
| ETIM-5.0                 | EC001440      |
| GTIN                     | 4048879695817 |
| Numéro du tarif douanier | 85044083      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 2    |
| Possibilité de connexion en parallèle        | oui  |
| Branchement série                            | non  |
| Degré de sécurité                            | SELV |

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fusible interne côté primaire                         | 6,3 A                                |
| Tension d'entrée CTRL min. Entrées de commande High   | 9 V                                  |
| Tension d'entrée CTRL max. Entrées de commande High   | 30 V                                 |
| Signal CTRL                                           | ON/OFF                               |
| Caractéristique du fusible amont                      | Inerte                               |
| Tension d'entrée 1 CA                                 | 115 V                                |
| Tension d'entrée 2 CA                                 | 230 V                                |
| Tension d'entrée CA min.                              | 90 V                                 |
| Tension d'entrée CA max.                              | 265 V                                |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA           | 3,7 A                                |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA           | 1,7 A                                |
| Choc de courant d'appel max.                          | 25 A                                 |
| Tension d'entrée ON min. Entrées de commande          | 9 V                                  |
| Tension d'entrée ON max. Entrées de commande          | 30 V                                 |
| Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High | 120 ms                               |
| Rendement                                             | 91,8 % @ 115 V AC, 93,6 % @ 230 V AC |

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tension de sortie CC                 | 24 V   |
| Tension de sortie CC min.            | 24 V   |
| Tension de sortie CC max.            | 28 V   |
| Tension de sortie réglable           | oui    |
| Courant de sortie                    | 10 A   |
| Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV  |
| Tension de commutation CA max.       | 30 V   |
| Tension de commutation CC max.       | 30 V   |
| Spikes (s-s) max.                    | 380 mV |

**Installation | Raccordement**

Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer

**Protection des appareils | Électrique**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)     | IP20 |
| Protection contre les surcharges Sortie | oui  |
| Protection en court-circuit sortie      | oui  |
| Protection surchauffe Sortie            | oui  |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 130 mm                        |
| Largeur                    | 74 mm                         |
| Profondeur                 | 114 mm                        |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Température de service min.                      | -25 °C                 |
| Température de service max.                      | 55 °C                  |
| Température de stockage min.                     | -40 °C                 |
| Température de stockage max.                     | 85 °C                  |
| Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 %                    |
| Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Produit standard | IEC 61010-2-201 |
| CEM              | EN 61000-3-2    |