

MODLINK VARIO Boîtier mobile pour 8 emplacements

En aluminium nickelé, acier nickelé

Boîtier mobile (rectangulaire)  
8 voies

Lien vers le produit

Illustration

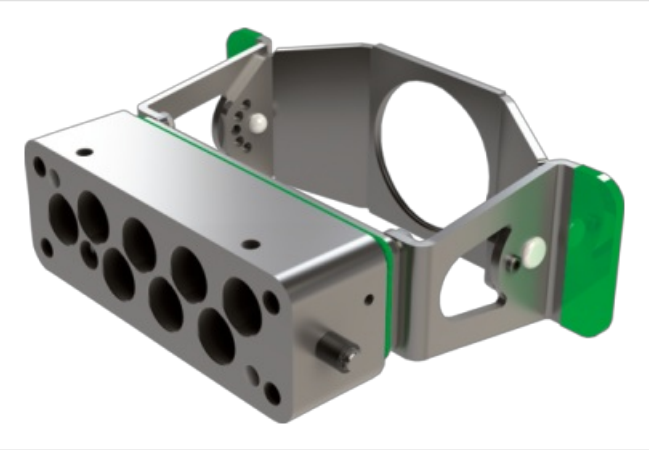


Photo non contractuelle

| données commerciales                            |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                                      | 27260702                |
| ECLASS-6.1                                      | 27260708                |
| ECLASS-7.0                                      | 27440312                |
| ECLASS-8.0                                      | 27440312                |
| ECLASS-9.0                                      | 27440312                |
| ECLASS-10.1                                     | 27440312                |
| ECLASS-11.1                                     | 27440312                |
| ECLASS-12.0                                     | 27440312                |
| ETIM-5.0                                        | EC002641                |
| GTIN                                            | 4048879621830           |
| Numéro du tarif douanier                        | 85389099                |
| Unité de conditionnement                        | 1                       |
| Protection des appareils   Électrique           |                         |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP65, IP67, IP68        |
| Indice de protection (ISO 20653:2013)           | IP66K, IP69K            |
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Vissé          |
| Données mécaniques   Données de montage         |                         |
| Type de verrouillage                            | Verrouillage par étrier |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                         |
| Température de service min.                     | -20 °C                  |
| Température de service max.                     | 120 °C                  |