

MODLINK VARIO insert mâle (4/2) avec valve

En laiton nickelé


Insert - boîtier mobile  
Laiton, nickelé  
avec arrêt  
AD4

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

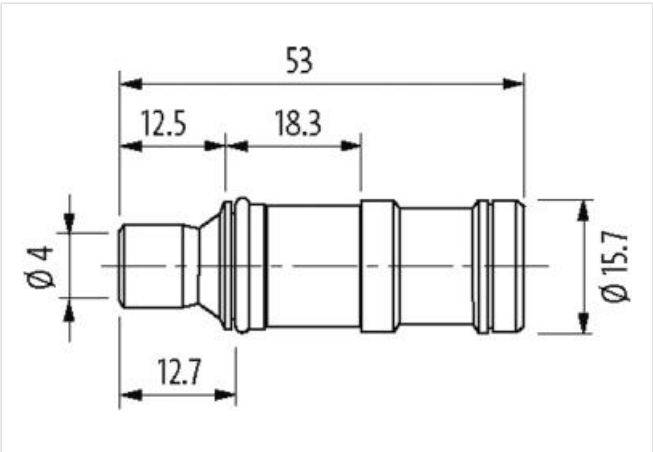

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27260702      |
| ECLASS-6.1               | 27260708      |
| ECLASS-7.0               | 27440312      |
| ECLASS-8.0               | 27440312      |
| ECLASS-9.0               | 27440312      |
| ECLASS-10.1              | 27440312      |
| ECLASS-11.1              | 27440312      |
| ECLASS-12.0              | 27440312      |
| ETIM-5.0                 | EC002641      |
| GTIN                     | 4048879573757 |
| Numéro du tarif douanier | 74198090      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65, IP67, IP68 |
| Indice de protection (ISO 20653:2013)         | IP66K, IP69K     |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé   |

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Barrière                 | avec arrêt |
| Pression de service min. | 0 bar      |
| Pression de service max. | 16 bar     |

Données mécaniques | Données du matériau

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revêtement du boîtier | nickel plated |
| Matériau joint        | FPM           |
| Matériau boîtier      | Laiton        |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Diamètre extérieur du flexible | 4 mm |
|--------------------------------|------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service max. | 120 °C |
|-----------------------------|--------|