

MPOT Potentiometerbaustein

1K-Ohm/10-Gang

ArtNr.: 67511

Gewicht: 0.085

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: MPOT (10-G) - 1 kOhm

10-Gang Potenziometer

1 kΩ

Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit

Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Link zum Produkt

Abbildungen

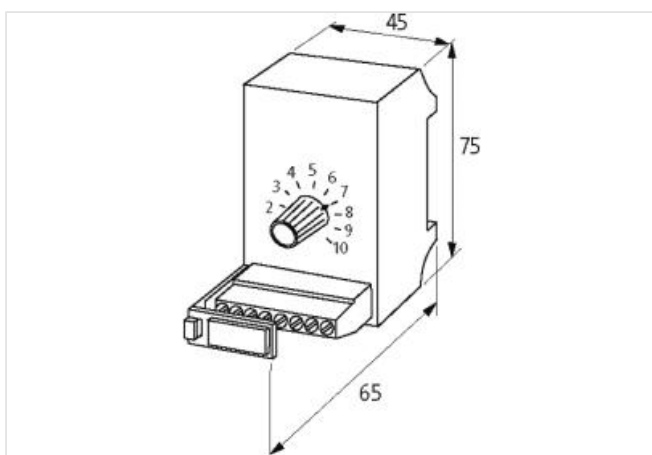
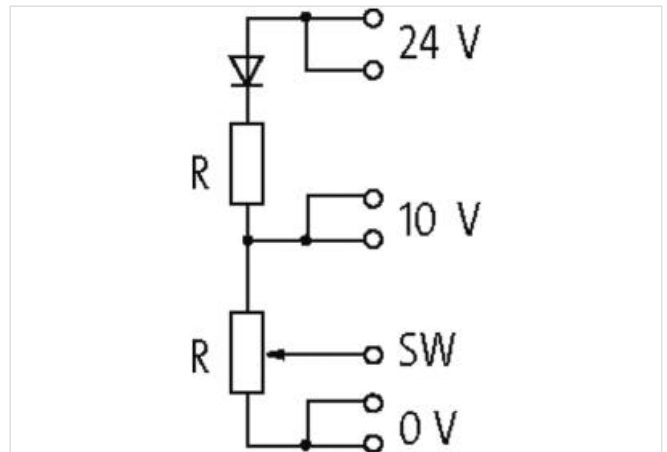


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227

ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027
ETIM-6.0	EC001027
ETIM-7.0	EC001027
ETIM-8.0	EC001027
GTIN	4048879041652
GTIN	4048879041652
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85334010
Zolltarifnummer	85334010

Elektrische Daten

Leistung max.	1,4 W
Linearität	±0,25 %
Widerstand	1 kΩ
Widerstandstoleranz	5 %

Elektrische Daten | Eingang

Verlustleistung max.	0,25 W
----------------------	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	45 mm
Tiefe	65 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C