

RJ45 Anbaurahmen für PP RJ45

Inkl. RJ45-Kupplungsmodul


8-polig
geschirmt
Ethernet CAT6A
mit Dichtung
mit Befestigungsschrauben
RJ45 Anbaurahmen für Push-Pull-Verriegelung, inkl. RJ45-Kupplungsmodul

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

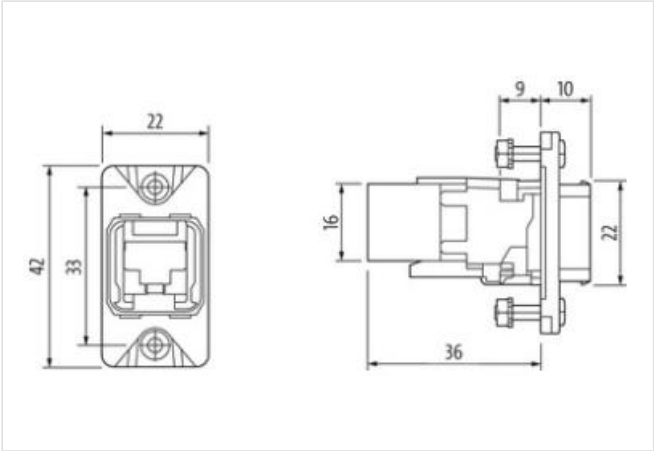

Seite 1

Polzahl 8

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909022306
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	56,5 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	1,75 A

Industrielle Kommunikation

Unterstütztes Protokoll	Ethernet
-------------------------	----------

Übertragungsfrequenz max.	250 MHz
Übertragungsparameter	CAT6A
Übertragungsrate max.	1000 MBit/s

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	RJ45
-----------------	------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	2
Isolationswiderstand min.	500 MΩ

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Zinkdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Push Pull
Höhe	42 mm
Breite	22,2 mm
Tiefe	46,2 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.