

filtro per contattore Siemens

RC, 110VAC/DC

48 V AC/DC

110 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


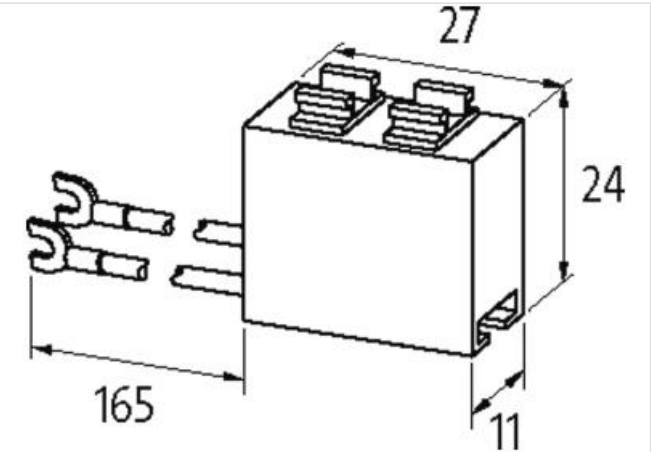


Immagine rappresentativa

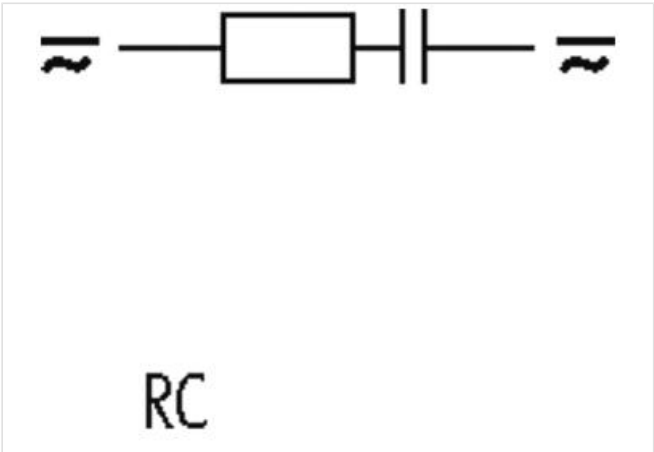

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019798
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Compatibilità Compatibile con	
Apparecchi idonei	3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Dati tecnici Dati elettrici	
Fattore di soppressione	1.5× UN
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	48 V
Tensione di ingresso CA max	127 V
Tensione di entrata CC min	48 V
Tensione di entrata CC max	127 V
Installazione Collegamento	
Connection information	capocorda a forcilla autobloccante
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	11 mm
Larghezza	27 mm
Profondità	24 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C