

MASI68 modulo espansione I/O

4 ingressi digitali U/I configurabili

AI4 - (E) 4× M12 (UI)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine


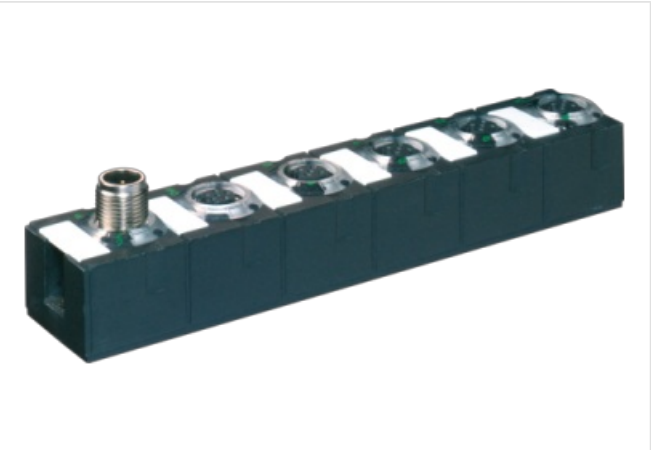


Immagine rappresentativa

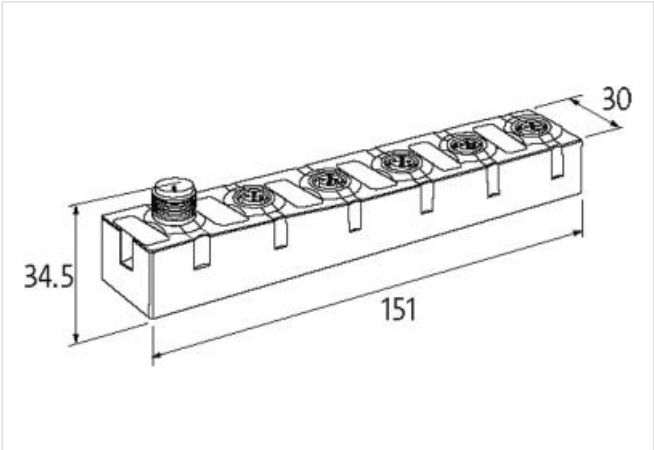

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879496681
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati elettrici Alimentazione	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC	24 V
Tensione bus AS-Interface CC min	26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max	31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max	100 mA
Dati elettrici Ingresso	
Resistente a sovraccarico	si
Protetto da cortocircuito	si

Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,1 A

Comunicazione industriale | Dati bus

Tipo di impostazione dell'indirizzo	Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master
Intervallo di indirizzi slave	1 ... 31

Comunicazione industriale | AS-Interface

Profilo (IO.ID.ID2)	S-7.3.E
---------------------	---------

Diagnosi

Diagnostica	Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED	per modulo
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
Altezza	151 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	34,5 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C

Tipo di collegamento 3

Tipo di collegamento 1	0-3
Tipo di collegamento 2	Bus In
Tipo di collegamento 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	In +
PIN 3	0 V
PIN 4	In -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5

PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.