

MB CAP ultra modulo aggiuntivo 3/24 12s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)

[Link al prodotto](#)

Immagine


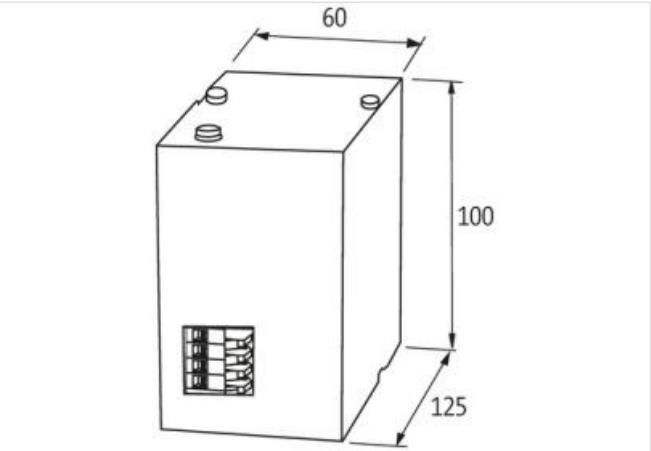


Immagine rappresentativa

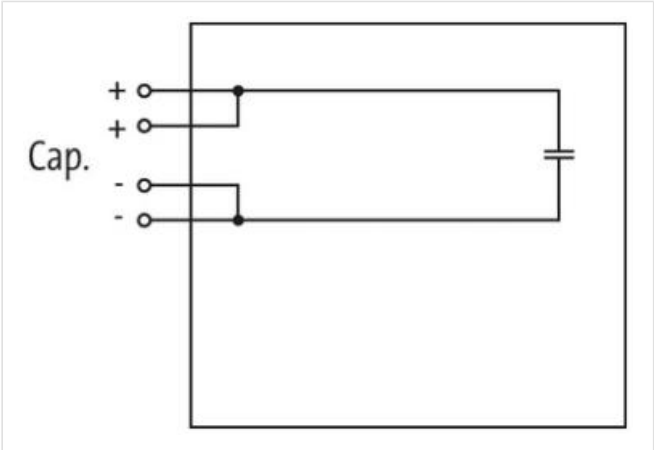

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049201
ECLASS-7.0	27049201
ECLASS-8.0	27049201
ECLASS-9.0	27049201
ECLASS-10.1	27040692
ECLASS-11.1	27040692
ECLASS-12.0	27040692

ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079792
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85322900
Dati tecnici Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV/PELV
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC min	0 V
Tensione di entrata CC max	26,4 V
Corrente di ingresso CA	3 A
Rendimento	90 %
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC min	0 V
Tensione di uscita CC max	26,4 V
Tensione di uscita impostabile	si
Output current max.	3 A
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Standard di prodotto	
Standard di prodotto	EN 60950, EN 50178