

MFUIW accoppiatore analogico

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz

OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA

Morsetti a molla

Ingresso e uscita separati galvanicamente

Il nuovo convertitore di frequenza nella compatta custodia MIRO è utilizzabile in modo universale. Una frequenza su uno dei tre ingressi viene convertita dopo essere stata separata galvanicamente ed è disponibile contemporaneamente su tutte le tre uscite sotto forma di segnale analogico.

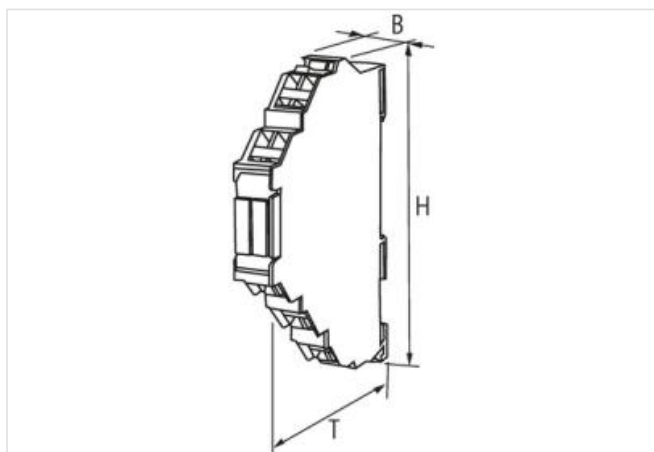
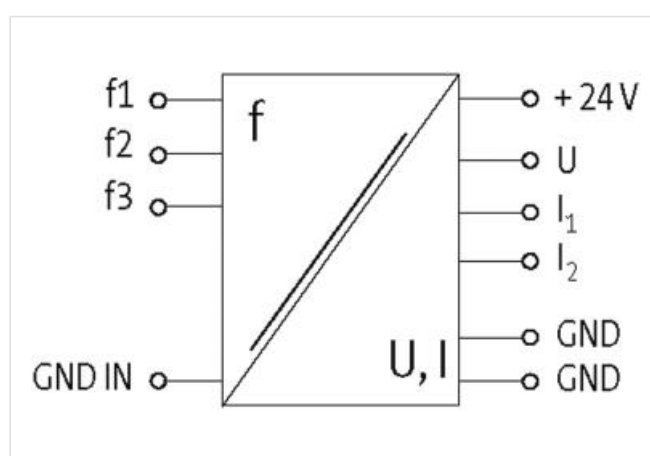
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210904
ECLASS-7.0	27210904

ECLASS-8.0	27210904
ECLASS-9.0	27210904
ECLASS-10.1	27210904
ECLASS-11.1	27210904
ECLASS-12.0	27210904
ETIM-5.0	EC002653
GTIN	4048879022392
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85437090

Dati tecnici | Dati elettrici

Durata di assestamento max	350 ms
Precisione (del valore finale)	0,5 %

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	19,2 V
Tensione di esercizio CC max	28,8 V
Corrente di esercizio max	80 mA

Dati elettrici | Ingresso

Corrente di ingresso min	6 mA
Corrente di ingresso max	25 mA
Resistenza all'ingresso	1,2 kΩ

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC min	0 V
Tensione di uscita CC max	10 V

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	2,5 kV
----------------------------	--------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	92 mm
Larghezza	12,4 mm
Profondità	70 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 5

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD
Connessione	Morsetti a molla FK

Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	U
PIN 2	I 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	f 3
PIN 2	GD 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	f 1
PIN 2	f 2