

RC 3 RG-575/20 - M20x1,5

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG filetage pas métrique

3× 575 V AC

VDR mono

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


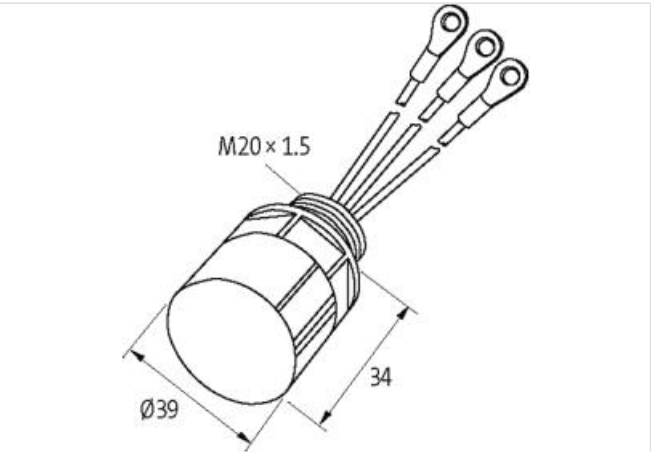


Photo non contractuelle

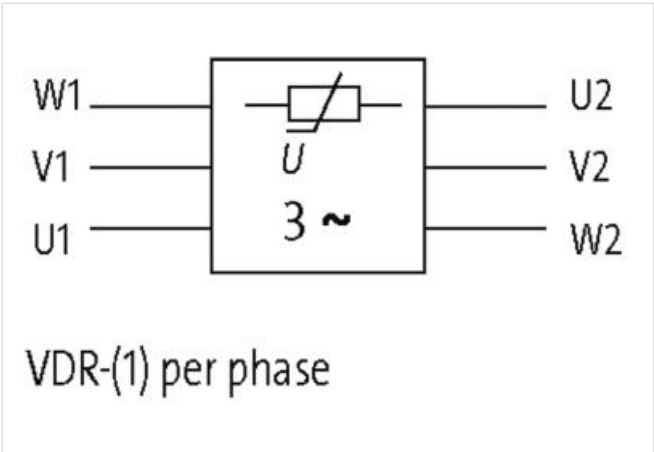

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019088
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	10 ... 400 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	575 V
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	1 mm ²
Installation Raccordement	
Connection information	Brins
Longueur des brins	150 mm
Cosse pour câble ronde	M6Isolé
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	enfiché
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Hauteur	39 mm
Largeur	39 mm
Profondeur	44 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C