

RM 122/24

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture / 2

1 relais; 2 contacts NO/2 contacts NC

5 A

24 V DC

avec contacts de forçage

Bornes à vis

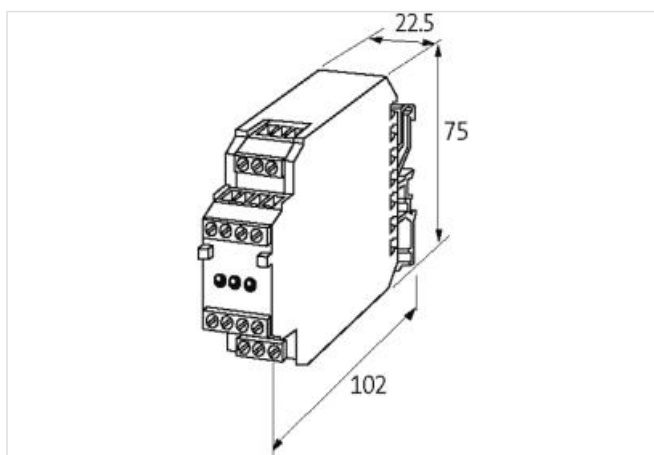
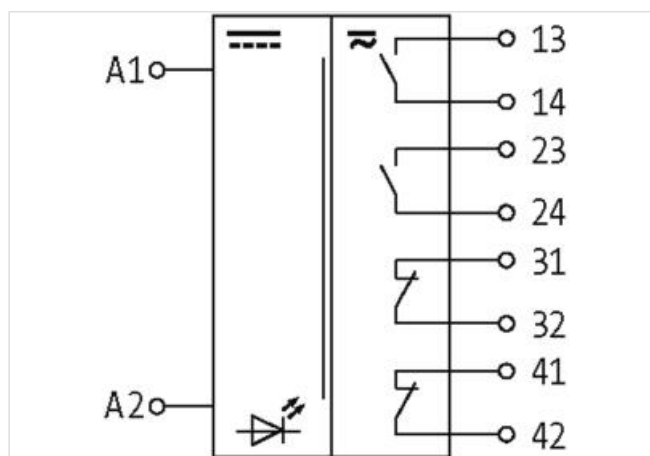
[Lien vers le produit](#)
Illustration

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601

ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027694
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	21,6 V
Tension d'entrée CC max.	28 V
Courant d'entrée	29 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Fréquence de commutation max.	0,1 Hz
Puissance de coupure CA max.	1000 VA
Puissance de coupure CC max.	50 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation CC	300 mA
Courant de commutation max.	5 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)
Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	rouge
-------------------------	-------

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie	En fonction de la charge
-------------------------	--------------------------

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	2,5 kV
Durée de vie électrique	1000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	1000000 Cycles
------------------------	----------------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max.	15 ms
Temps de réponse max.	15 ms
Temps de rebondissement max.	2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact	Ag Ni 10 hv
------------------	-------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	85 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	50 °C

Type de connexion 4	
Type de connexion 1	X1
Type de connexion 2	X2
Type de connexion 3	X3
Type de connexion 4	X4
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	A 2
PIN 2	A 2
PIN 3	A 1
PIN 4	A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	24
PIN 2	23
PIN 3	14
PIN 4	13
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	31
PIN 2	32
PIN 3	41
PIN 4	42