

Module Buffer Cap 20/24 - 200ms

Réserve d'énergie 24V, Module Buffer sans entretien, Réserve de 200ms

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)

Lien vers le produit

Illustration

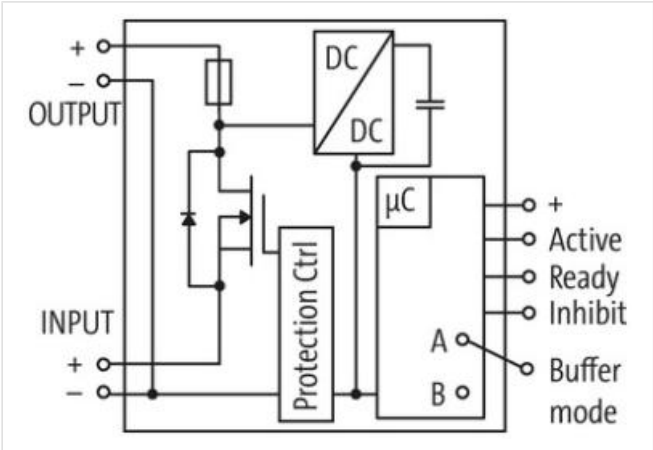


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705

ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879000123
Numéro du tarif douanier	85322200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Possibilité de connexion en parallèle	oui
Degré de sécurité	SELV/PELV
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CC min.	23 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée	85 mA
Courant de charge max.	0,5 A
Temps de charge min.	20 s
Temps de charge max.	45 s
Protection contre les pointes de tension CC max.	35 V
Rendement	95 %
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	22 V
Tension de sortie CC max.	28 V
Tension de sortie réglable	oui
Courant de sortie	20 A
Courant de sortie fonctionnement en tampon	26 A
Ondulation résiduelle (s-s) max.	200 mV
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	70 °C
Derating à partir de	55 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Produit standard	EN 60950-1
CEM	EN 55022 B