

Transformateur de commande et de sécurité MST

Puissance : 3000VA - Entrée : 400VAC - Sortie : 230VAC

Transformateur de sécurité monophasé
3000 VA
Classe d'isolement T 40/B
Disjoncteur-protecteur du moteur

[Lien vers le produit](#)

Illustration


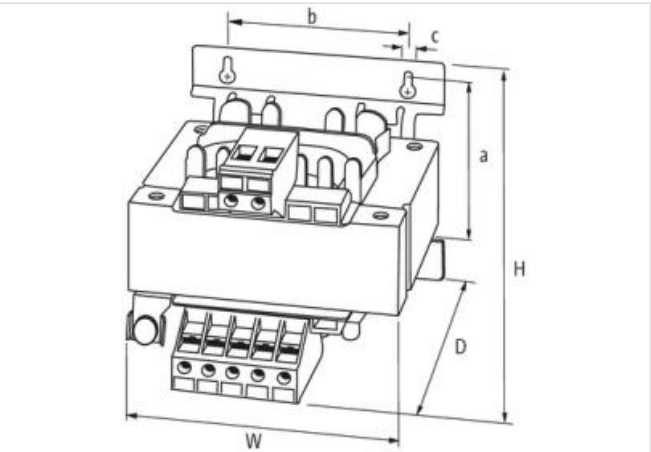


Photo non contractuelle

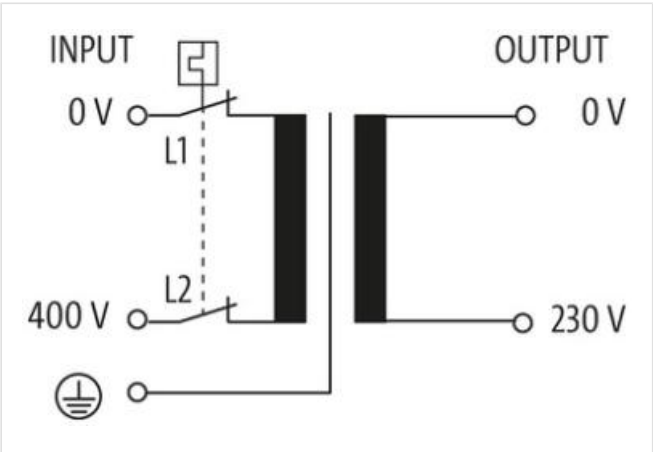

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879330626
Numéro du tarif douanier	85043200
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	400 V
Tension d'entrée CA	400 V
Courant d'entrée CA	8,1 A
Courant de démarrage max.	109 A
Courant de court-circuit	303 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	3000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4,6 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a	125,7 mm
Dimension de fixation b	150 mm
Dimension de fixation c	10 mm
Hauteur	190 mm
Largeur	195 mm
Profondeur	275 mm
Diamètre alésage	10 mm
Longueur de l'alésage	18 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---

Type de connexion 3

Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	0 / L 1
PIN 2	400 V / L 2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 2	230 V

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE