

MTS Einphasen Steuer-Trenn und Sicherheitstransformator

P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
3000 VA
Classe d'isolement T 40/B
150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


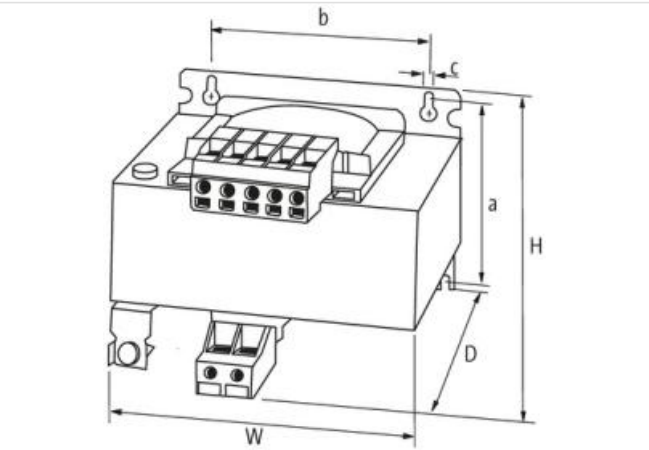


Photo non contractuelle

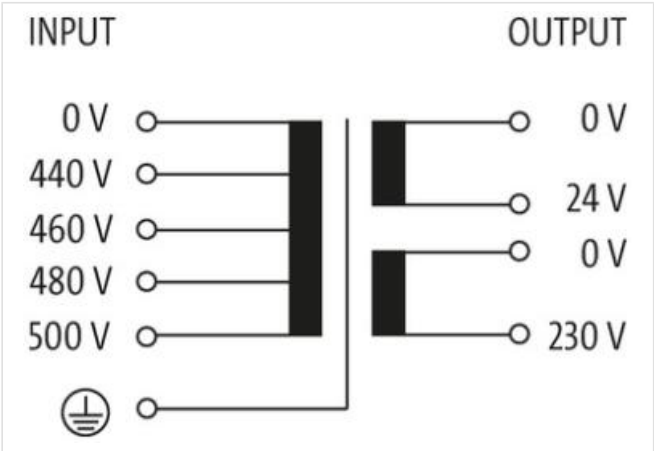

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879322812
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	440 V
Tension d'entrée 2 CA	500 V
Tension d'entrée CA	440, 460, 480, 500
Tension d'entrée CA	440 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	0,41 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	0,36 A
Courant de démarrage max.	4,2 A
Courant de court-circuit	5,4 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 1	24 V
Tension de sortie CA 2	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	150 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	6,1 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a	86,5 mm
Dimension de fixation b	84 mm
Dimension de fixation c	4,8 mm
Hauteur	101 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	106 mm
Diamètre alésage	4,8 mm
Longueur de l'alésage	8,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------------------	---

Type de connexion 3

Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	5
PIN 2	440 V
PIN 3	460 V
PIN 4	480 V

PIN 5	500 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE