

MIRO TEMPO ENCLENCHEMENT 24VDC 3...300MS

Module-relais, 24 V DC, relais temporisé, 1 contact inverseur

Sortie relais
Retard à la mise en marche : 3...300 s
Bornes à ressort
safe separation (EN 60947-1)

Lien vers le produit

Illustration


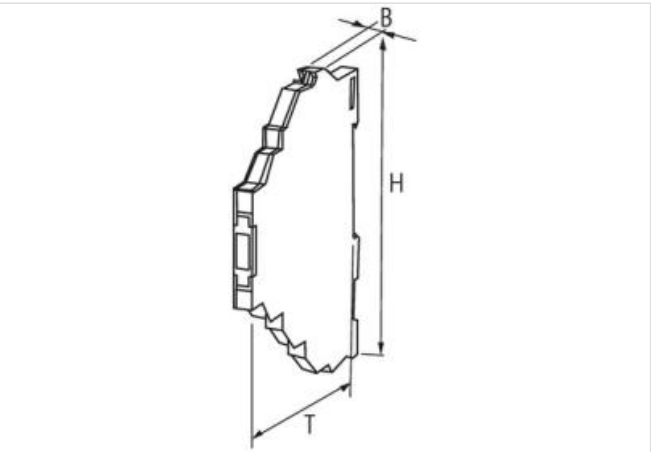


Photo non contractuelle

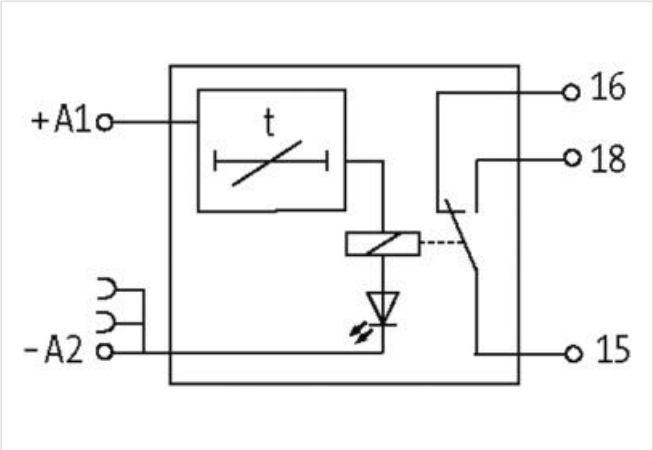

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371790
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1 27371605

ECLASS-12.0 27371605

ETIM-5.0 EC001439

GTIN 4048879021944

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 20,4 V

Tension d'entrée CC max. 26,4 V

Courant d'entrée 20 mA

Courant d'entrée CC max. 16 mA

Tension de commande CC 24 V

Tension de commande CC min. 20,4 V

Tension de commande CC max. 26,4 V

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie réglable non

Output current max. 6 A

Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24 V, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V

Fréquence de commutation max. 10 Hz

Puissance de coupure CA max. 1500 VA

Puissance de coupure CC max. 120 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 20000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 20000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 15 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 1,5 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag Sn O2

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 91 mm

Largeur 6,2 mm

Profondeur 70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. 0 °C

Température de service max. 55 °C

Type de connexion 5	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	16
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	15
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	18
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	+ A 1
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	- A 2