

MSDD_Set besteht aus:

4000-68112-0000000 (Rahmenmodul 1-fach sw metall)

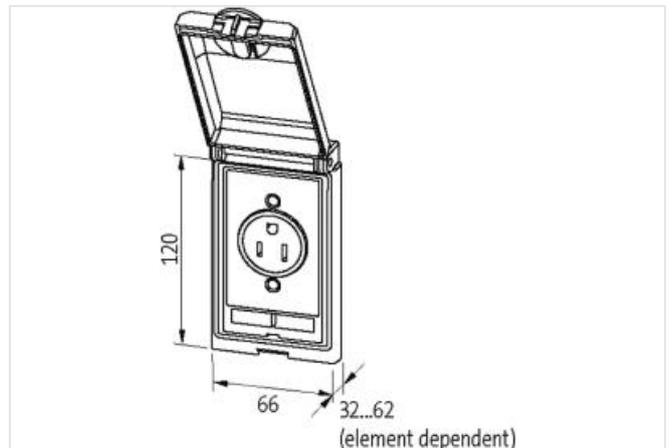
Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
 Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024

GTIN	4048879036412
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Cadre	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-10 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Revêtement du boîtier	KTL
Matériau boîtier	Zinc affiné moulé sous pression
Tôle de blindage	
Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm
USB	
Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	1,5 A
Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser
RJ45	
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser
PS2	
Section de raccordement max.	0,5 mm ²
Numéro AWG max.	20
Tension de service CA	30 V
Tension de service CC	30 V
Courant de service	1 A
Family construction form	PS2
Famille de formes au verso	PS2
Gender	female
Indication M/F au verso	Lötanschluss
Type de verrouillage	Verrouillage à vis
Nombre de pôles	6