

Modlink Heavy insert taille B24 femelle 24 pôles, Push-in, 500V, 16A

Série-E
B24
Femelle
24 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.

Lien vers le produit

Illustration


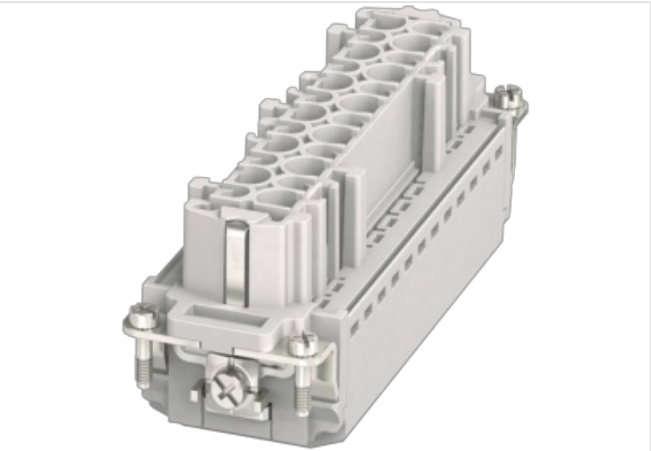


Photo non contractuelle

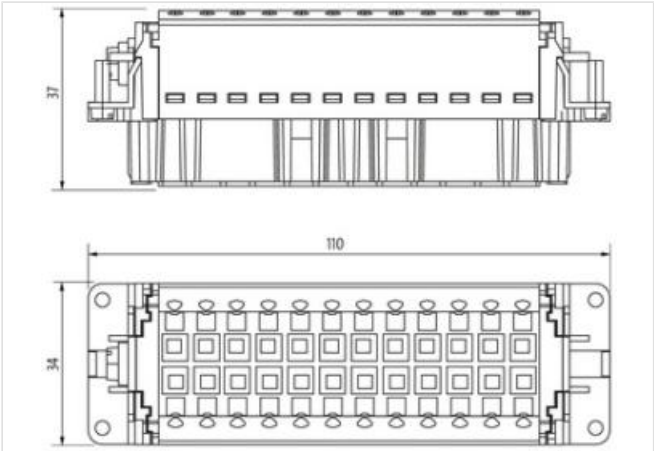

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879665018
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	500 V
Tension de service CC	500 V
Courant de service	16 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²

Numéro AWG min.	26
-----------------	----

Numéro AWG max.	14
-----------------	----

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage min.	8 mm
---------------------------	------

Longueur de dénudage max.	10 mm
---------------------------	-------

Type de raccordement	Bornes à ressort enfichable à enfoncer
----------------------	--

Gender	female
--------	--------

Cycles d'enfichage min.	500
-------------------------	-----

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	24 + PE
-----------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
--------------------	---

Tension de choc assignée	6 kV
--------------------------	------

Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
--------------------------------------	-----

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Matériau contact	Laiton
------------------	--------

Matériau support de contact	PC
-----------------------------	----

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B24
--------	-----

Hauteur	35,6 mm
---------	---------

Largeur	33,9 mm
---------	---------

Profondeur	110,4 mm
------------	----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	125 °C
-----------------------------	--------

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10
---------------------------------------	-----------