

Modlink Heavy insert taille A16 insert taille Male 16 poles, A visser, 250V, 16A


A16
Mâle
16 pôles
Borne à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

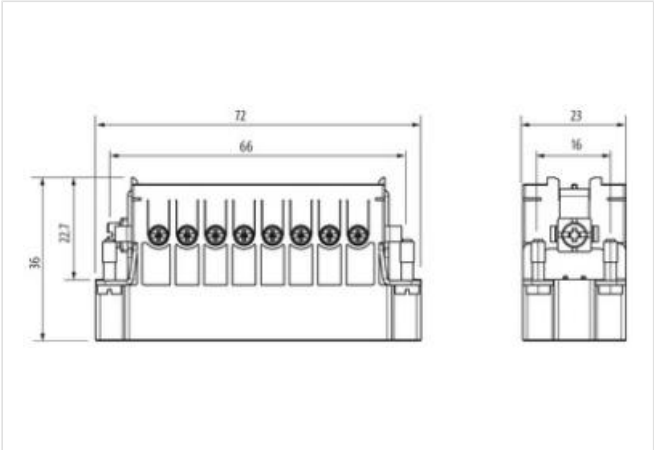

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638968
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	250 V
Tension de service CC	250 V
Courant de service	16 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,5 mm²
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG min.	20
Numéro AWG max.	14

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	7,8 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	4,6 mm
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Couple de serrage vis de serrage	0,4 Nm
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	16 + PE
-----------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	4 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	IIIb
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Force d'extraction min.	50 N
Force de maintien min.	150 N
Force de traction max.	220 N

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau contact	Laiton
Matériau support de contact	PA GF

Données mécaniques | Données de montage

Taille	A16
Hauteur	36 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	72 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/21